

DESIGN PARQUET

Collections


04 - Introduction. *Introduction. Einführung*

14 - Gamme Design Déco.

Une gamme de parquet tendance en chêne massif ou contrecollé, verni, huilé, teinté, vieilli, brut de sciage, cérusé ou thermiquement modifié.

A collection of solid oak or engineered parquet floor, oiled, varnished, stained, old-fashioned, rough finish, white wash or thermotreated.

Eine Kollektion von Fertig-Oder Massivparkett Eiche, Geölt, Lackiert, Gealtert, Gebürstet, Sägerauh Aspekt, Weiss Gekalkt oder Thermisch Behandelte Eiche.

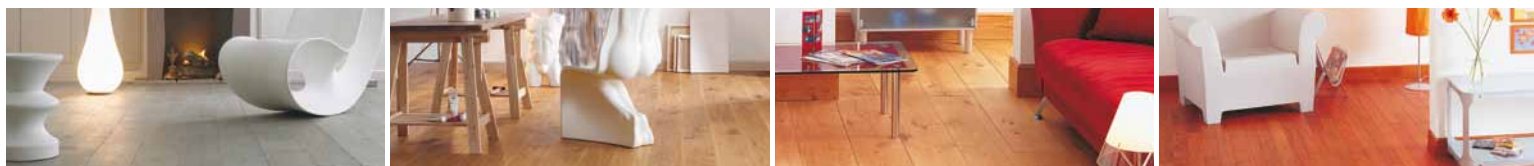

44 - Gamme Design Déco. Collection Loft Mountains

Un parquet contrecollé à effets de matière. Fabrication exclusive pour la gamme Design Déco.

An engineered parquet with an exclusive Manufacture for this range Design Déco.

Ein Fertigparkett mit einer exklusiven Herstellung für die Serie Design Déco.

56 - Gamme Navylam.

Une gamme de parquet salle de bains, spa, piscine intérieure.

Bathroom parquet floor, spa, indoor pool.

Parkett fürs Bad, Spa, Innenpool.

64 - Gamme Chêne. *Oak / Eiche*

Une gamme de parquet en Chêne massif, semi-massif ou contrecollé.

A range of parquet in solid oak, semi-solid or engineered.

Ein Sortiment von Massiv-, Halbmassiv oder Mehrschichtparkett aus Eiche.

SOMMAIRE

Contents • Inhaltsverzeichnis

76 - Gamme Exotique. Exotic. Exotenhölzer

Une gamme de parquet exotique massif, semi-massif ou contrecollé.

A range of solid oak, semi-solid or engineered flooring.

Ein Sortiment von Massiv-, Halbmassiv oder Mehrschichtparkett.

88 - Parquets spéciaux.

Special parquet. Spezial-Parkettböden

Design Parquet, une expertise dans la fabrication de parquets spéciaux. Son savoir-faire reconnu, a permis la réalisation de demandes spéciales pour des enseignes prestigieuses.

Design Parquet : an experience of special parquet, know-how recognized, allowed the production of special requests for prestigious brand names.

Design Parquet ist in der Herstellung von Spezial-Parkettböden geübt. Sein anerkanntes Know-how hat die Herstellung von spezielle Anfrage für anspruchsvolle Hausmarken erlaubt.



98 - Lames de terrasse. Decking

Des essences et des profils de lames pour un effet spectaculaire.

Woodspecies and special profiles for an impressive effect.

Holzarten und spezielle Profile für spektakuläre Effekte.

102 - Accessoires. Accessories / Zubehör

Plinthes, seuils, nez de marche, quarts de rond, contre-plinthes, marches, sous-couches, colles, lambourdes, plans de travail...

Skirting board and round or moulded S profile • T joint or Leveling joint • Stair nose • 1/4 Round • Cover strip • Glues • underlays • bridging joist...

Massiv-Sockelleisten Rundseite oder Zierleiste, Hohlkehlleiste • Übergangsprofil oder Abschlußprofil • Treppenkante • 1/4 Rundstab • Abschlußprofil • Teilschichten • Klebstoffen • Holzbalken...

112 - Informations. Information / Informationen

Conseils et intructions de pose, entretien des parquets.

Advise and laying instructions, floor maintenance.

Räte und Gebrauchsanweisung, Reinigung und Pflege des Parkettböden.


Fabricant de parquet massif (exotique, chêne et de parquet contrecollé) depuis plus de 15 ans, Design Parquet est une marque innovante et développe régulièrement de nombreux produits. Elle offre une gamme de produits complète et variée, allant même jusqu'à la reproduction de sols anciens en passant par de nombreux accessoires. Afin de garantir au consommateur un parquet issu de forêts bien gérées, Design Parquet a obtenu les certifications FSC et PEFC. Du plus classique au plus rare, du plus rustique au plus contemporain, le parquet massif est indémodable et se conjugue à tous les styles. Esthétique et confortable, il s'entretient sans difficulté et sa large gamme s'adapte à tous les budgets.

For more than 15 years, Design Parquet specialized in the manufacturing of customized solid wood flooring and accessories (solid skirting boards, steps, stair nose, stairs...). Design Parquet has know-how to adapt, to provide its customers with almost any solution they may require. From the most classic to the most way-out, from the most rustic to the most contemporary, solid wood flooring is never out of fashion and is suitable for every style. Stylish and comfortable, it is easily maintained and its wide range adapts itself to all budgets.

Seit mehr als 15 Jahren hat sich die Firma Design Parquet auf die Herstellung von Massivparkettböden nach Maß und deren Zubehör (Massivleisten, Schwellen, Treppenkanten usw.) spezialisiert. Das heute allgemein anerkannte Unternehmen Design Parquet hat es verstanden, sich zu entwickeln und heute für fast alle Ansprüche seiner Kunden Lösungen anzubieten. Vom Klassischsten bis zum Ausgefallensten, vom Rustikalsten bis zum Modernsten, kommt der Massivparkettboden nie aus der Mode und passt sich allen Stilrichtungen an. Er ist ästhetisch, komfortabel und pflegeleicht und sein breites Sortiment passt sich jedem Budget an.



Des parquets traditionnels...
Traditional flooring ...
Traditionelle...

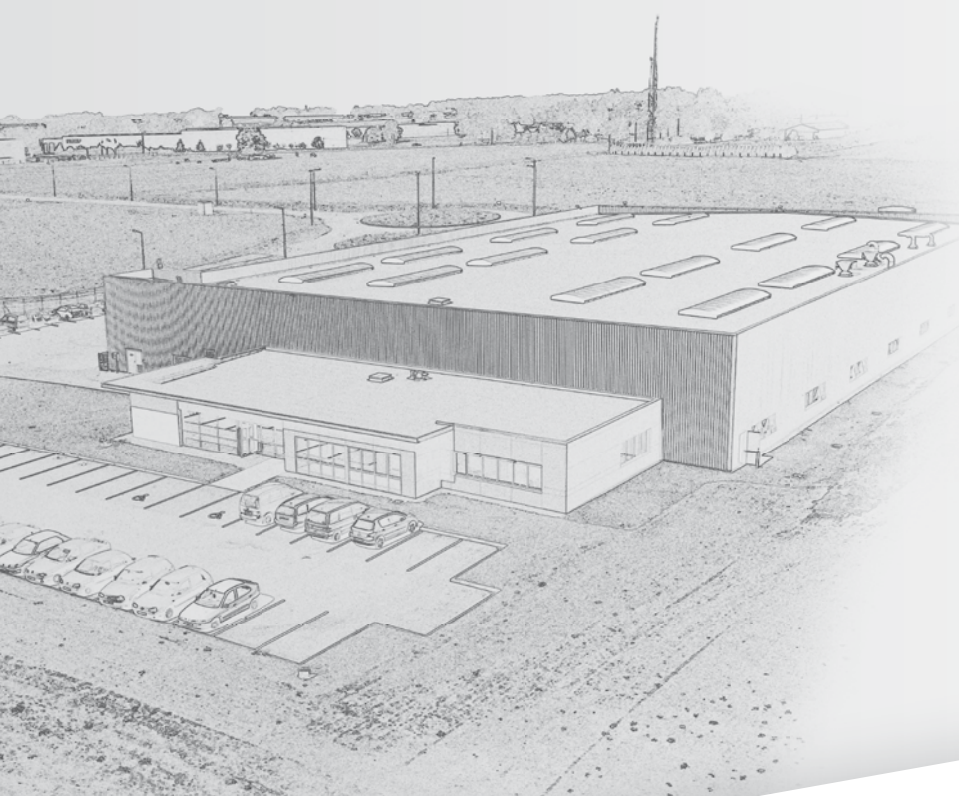

RÉFÉRENCES / REFERENCE /

■ MUCEM - MARSEILLE ■ LA MAISON DE LA CHIMIE - PARIS
■ MAISON VICTOR HUGO - BESANÇON ■ CHANEL
ISTANBUL - TURQUIE ■ CHANEL DUBAÏ - QATAR ■
CHANEL FLORENCE - ITALIE ■ LE SALON VIP DU PARC EXPO
DE PARIS - PORTE DE VERSAILLES ■ CARTIER - MEXICO
■ CARTIER RUE DE LA PAIX - PARIS ■ HÔTEL
ROYAL MONCEAU - PARIS ■ GRAND HÔTEL
PALAIS ROYAL - PARIS ■ HÔTEL BEAUBRUN - PARIS (IMMEUBLE
CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE PARIS) ■ MONTRE
PIAGET - PLACE VENDÔME - PARIS ■ HÔTEL
CÉCILE - PARIS ■ STADE JEAN BOUIN - PARIS ■ AU-
DITORIUM MAISON DE LA RADIO - PARIS ■ LOUIS

“Design Parquet: une référence dans le monde du parquet”

Design Parquet: a reference in the world of flooring
Design Parquet: eine Referenz in der Welt der Bodenbeläge

Des technologies avancées.

Advanced technology / An der Spitze der Technologie



Des produits innovants.

Innovative products / Innovative Produkte



... ou toujours plus tendances.
 ... or increasing trends
 ... oder immer trendigeren Parkettböden.

Un savoir-faire reconnu.
A recognized know-how
 Anerkanntes Know-how



REFERENZEN

VUITTON AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES - PARIS
 ■ HÔTEL LE MÉRIDIEN - PARIS ■ CHANEL - LONDRES
 ■ HÔTEL LE GEORGE V - PARIS ■ GARE DE MONACO
 ■ HÔTEL MARTINEZ - CANNES
 ■ CARTIER - PARIS ■ DISNEYLAND - PARIS
 ■ RELAIS & CHÂTEAUX « LA CÔTE SAINT-JACQUES » - JOIGNY
 ■ BANK IN FRANCE AND INSURANCE COMPANIES - PARIS
 ■ GALERIE COMMERCIALE LYON PART-DIEU ■ HÔTEL MANDARIN ORIENTAL - PARIS
 ■ USINE ROLEX - SUISSE
 ■ THÉÂTRE NATIONAL - BAHRAIN

Choisir son parquet

Choose your floor / Wählen Sie Ihren Boden

Une fabrication

A manufacture / Eine Herstellung

MASSIF

Parquet massif.

Solid wood flooring / Massivparkett



LOFT PRO

Parquet semi-massif.

Semi-solid wood flooring / Halbmassiv Parkett



Support contreplaqué bouleau / Birch / Birkenholz

Parement massif / Top layer / Nutzschicht

LOFT

Parquet contrecollé.


Engineered flooring / Fertigparkett



Support latté / Middle layer / Unterschicht

Parement massif / Top layer / Nutzschicht

Une essence *A wood species / Eine Holzart*

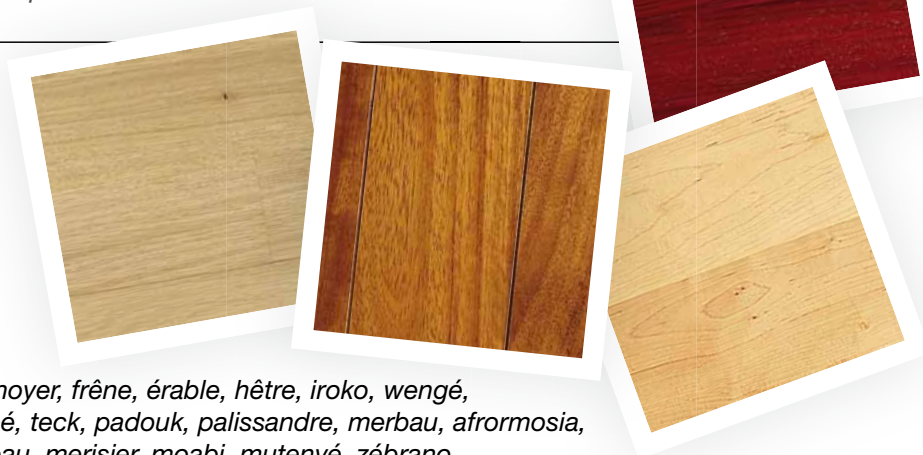

Chêne, acacia, noyer, frêne, érable, hêtre, iroko, wengé, jatoba, olivier, ipé, teck, padouk, palissandre, merbau, afrormosia, amarante, bouleau, merisier, moabi, mutenyé, zébrano...

Oak, walnut, ash, maple, beech, birch, cherry,... / Eiche, Nußbaum, Eshe, Ahorn, Buche,...

Un aspect *An aspect / Einer Aspekt*



> Voir **Parquets spéciaux**

Avec Motifs

With pattern / Mit Dekor



> Voir **Navylam**

Effet pont de bateau

Ship deck / Schiffsdeck



Avec ou sans Chanfrein
Bevels / Fasen



> Voir **Design Déco**

Light ou Strong

Aspect Brut de sciage
Rough finish / Sägerau



> Voir **Design Déco**

Ex : Structuré

Aspect brossé, vieilli ou structuré

*Brushed, old-fashioned or structured
Gebürstet, Gealtert oder Strukturiert*



> Voir **Loft Mountains**

Effets spéciaux

Special effects / Spezialeffekte

Effets apportés : Pointes de clous, effet bombé sur le dessus, dents de roues, chanfreins cassés, marques et rayures contrefil, chanfreins ronds, structurés,...
Nail tracks, handscraped, wheel teeth, broken bevels, round bevels, marks and scratches against the grain, structured, ...


Choisir son parquet
Choose your floor

Une section *A section / Eine Abmessung*

Une épaisseur de lame. Thickness / Stärke



Une largeur de lame. Width / Breite

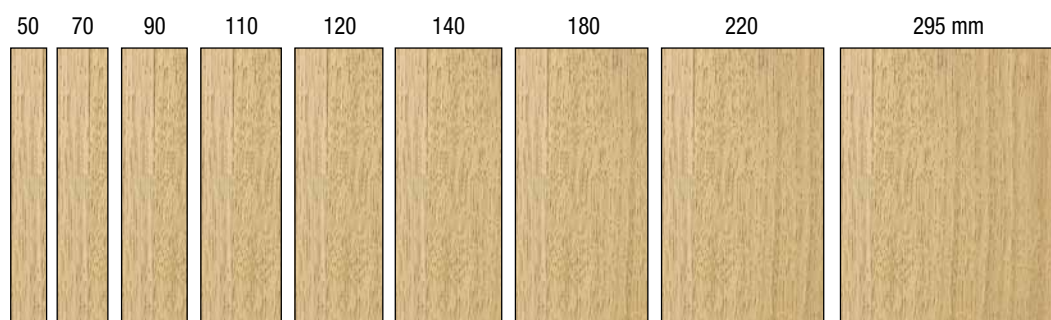

Un choix de bois *A grade / Eine Sortierung*

Chêne Premier

Prime oak
Premium Eiche

Chêne Rustique

Rustic oak
Natural Eiche

Chêne Campagne

Campagne oak
Rustikal Eiche

Chêne Nature

Nature oak
Werksortierung Eiche

Chêne Village

Village oak
Village Eiche

Exotique

Exotic
Exoten

Une finition

A finish / Eine Oberflächenbehandlung

Les bruts. *Unfinished / Roh.*

Les vernis. *Varnished floor parquet / Lackierte Parkettboden*



Vernis mat ou satiné.
Satin or matt varnish
Seidenglanz oder matt Lack



Vernis incolore.
Colorless varnished
Farblos Lackierte

Une finition spectaculaire, invisible, qui permet ainsi de mieux ressentir l'aspect bois du parquet et n'altère pas les couleurs

• A spectacular finish invisible thus allowing better feel the appearance of wood flooring and does not alter the colors.

• Ein spektakuläres Finish unsichtbar wodurch besseres Gefühl das Aussehen von Parkett und ändert nichts an den Farben

Vernis Roc. *Varnish "Roc" / "Roc" Lackiert*



- Une finition solide et durable adaptée à un fort trafic (restaurants, centres commerciaux, ...)
- Une exceptionnelle résistance comparable au revêtement stratifié haute performance.
- Ce traitement ROC est sans solvant et à très faible dégagement de COV.

- A strong and durable finish suitable for high traffic (restaurants, shopping centers...)
- Exceptional resistance which can be compared with the performance of the laminate flooring.
- This treatment ROC is without solvent and with a low emission of VOC.

- Eine feste und beständige « high traffic » Behandlung.
- Eine außergewöhnliche Festigkeit, vergleichbar mit die Fahrleistungen von Laminat.
- Diese ROC Behandlung ist ohne Lösungsmittel.

Les huilés. *Oiled floor parquet / Geölte Parkettboden.*



Huilé Authentic.
Authentic oiled
Authentic geölt









Huilé Natura.
Natura oiled
Natura geölt



Huilé incolore EKO.
EKO colourless oiled
EKO Farblos geölt

Une couleur

A color / Eine Farbe

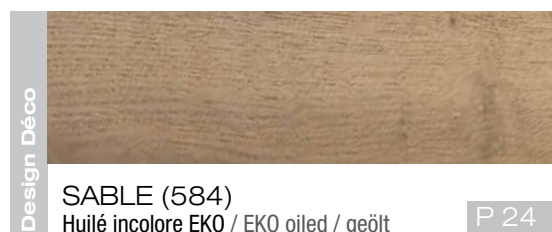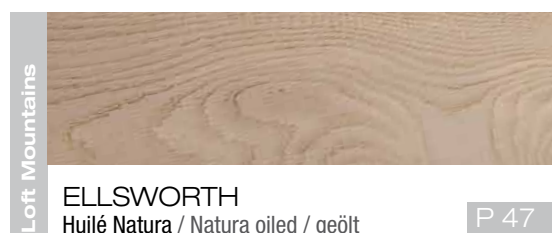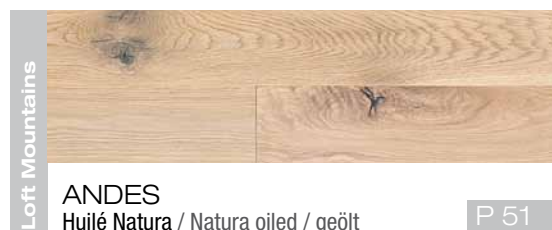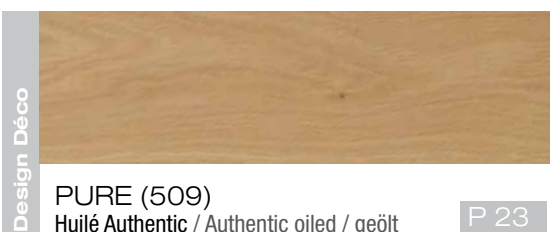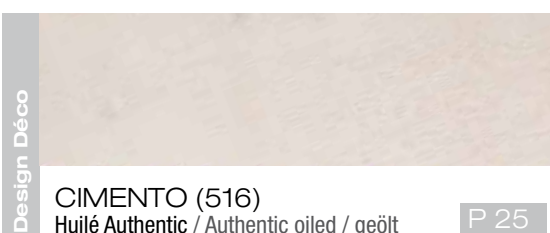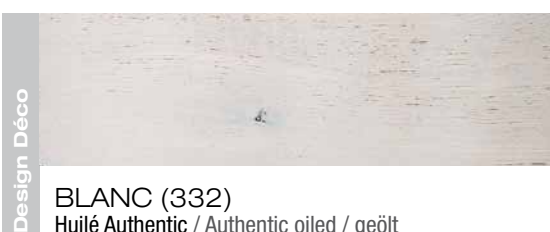



GALET (517)
Huilé Authentic / Authentic oiled / geölt

P 27




GRIS DE GUÉRANDE (346)
Huilé Authentic / Authentic oiled / geölt

P 28




POIVRE CENDRÉ (343)
Huilé Authentic / Authentic oiled / geölt

P 29

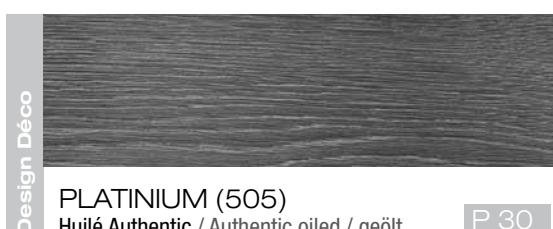

PLATINIUM (505)
Huilé Authentic / Authentic oiled / geölt

P 30

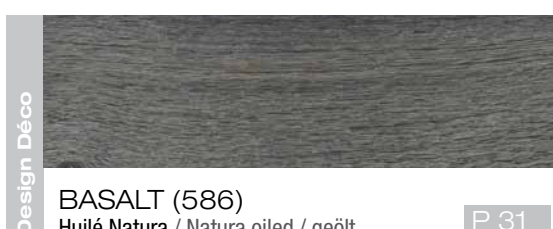


BASALT (586)
Huilé Natura / Natura oiled / geölt

P 31



OPUS (571)
Verni mat / Matt varnished / Matlackiert

P 32

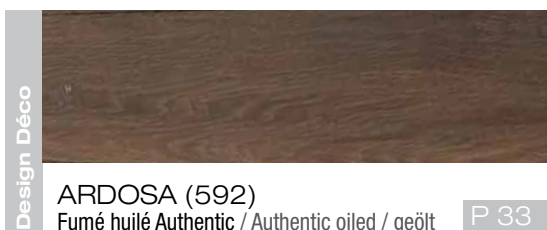

ARDOSA (592)
Fumé huilé Authentic / Authentic oiled / geölt

P 33



CHÊNE / OAK / EICHE
Brut / Verni mat / huilé EKO ou Natura
Unfinished / Matt varnished / EKO oiled or Natura

P 64




CHÊNE INCOLORE
Huilé EKO / Verni
EKO oiled, colorless varnished / Farblos Lackierte

P 16



ÉRABLE / US MAPLE / AHORN
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 74

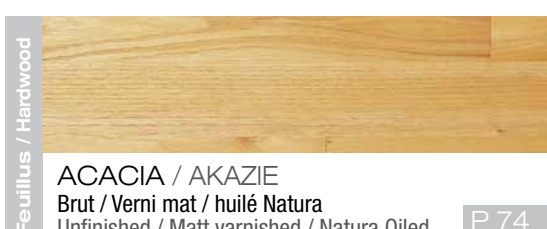

ACACIA / AKAZIE
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 74



FRÊNE US / ASH / ESCHÉ
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 75

Choisir son parquet
Choose your floor

Une couleur *A color / Eine Farbe*



Loft Mountains

URAL
Huilé Natura / Natura oiled / Natura geölt

P 55



Feuillus / Hardwood

OLIVIER / OLIVE / OLIVENHOLZ
Brut / Unfinished / Roh


P 75



Design Déco

KAVALAS (585)
Verni ROC / ROC varnished / ROC Lackiert

P 34

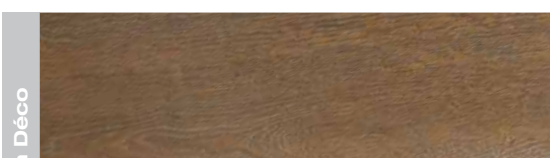

Design Déco

TERRA COTA (518)
Huilé Authentic / Authentic oiled / geölt

P 35



Loft Mountains

APENNINES
Fumé / Smoked oak / Geräucherte Eiche

P 48



Loft Mountains

OZARK
Fumé huilé Natura / Natura oiled / geölt

P 50



Design Déco

BADIANE (328)
Verni mat / Matt varnished / Mattlackiert


P 36



Design Déco

KUMQUAT (309)
Verni mat / Matt varnished / Mattlackiert


P 37

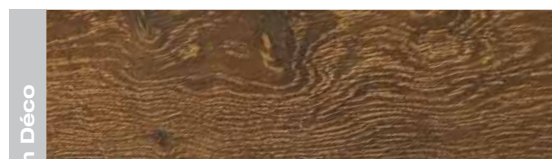

Design Déco

SAFRAN
Huilé Natura / Natura oiled / Natura geölt

P 39

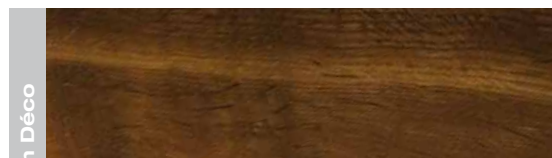

Design Déco

CACAO
Chêne fumé / Smoked oak / Geräucherte Eiche

P 41



Feuillus / Hardwood

NOYER / WALNUT / NUßBAUM
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 74



Design Déco

EXPRESSO
Thermiquement modifié / Thermotreated oak

P 40

Loft Mountains



CARPANTHIANS
Fumé huilé Natura
Smoked Natura oiled / Geräucherte geölt

P 49

Design Déco



SICHUAN (312)
Verni mat / Matt varnished / Mattlackiert

P 38

Loft Mountains



ATLAS
Fumé huilé / smoked oiled / Geräucherte geölt

P 52

Loft Mountains



CHARLOTTENBURG
Structuré fumé huilé Natura / oiled / geölt

P 54

Exotique / Exotic



DESIGN IROKO
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 83

Exotique / Exotic



DESIGN TECK
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 82

Exotique / Exotic



DESIGN DOUSSIÉ
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 85

Exotique / Exotic



DESIGN JATOBA
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 81

Exotique / Exotic



DESIGN MERBAU
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Oiled Natura

P 78

Exotique / Exotic



DESIGN IPÉ
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 80

Exotique / Exotic



DESIGN PADOUK
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 86

Exotique / Exotic



DESIGN WENGÉ
Brut / Verni mat / huilé Natura
Unfinished / Matt varnished / Natura Oiled

P 79

Choisir son parquet
Choose your floor

Design Déco

3 FABRICATIONS POSSIBLES

3 MANUFACTURE • 3 HERSTELLUNGEN

MASSIF

Parquet massif.

Solid wood flooring. Massivparkett



Epaisseur / Thickness / Stärke

14 20 mm

Largeur / Width / Breite

90 130 180 mm

LOFT PRO

Parquet semi-massif.

Semi-solid wood flooring / Halbmassiv Parkett



Parement massif / Top layer / Nutzschicht

4,5 5,5 mm

Epaisseur / Thickness / Stärke

16 20 mm

Largeur / Width / Breite

180 220 295 mm

LOFT

Parquet contrecollé.

Engineered flooring / Fertigparkett



Parement massif / Top layer / Nutzschicht

3,2 mm

Epaisseur / Thickness / Stärke

14 mm

Largeur / Width / Breite

145 190 mm

“ *Pour chaque ambiance,
une couleur.* ”

G A M M E

Design Déco

*One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.*

FINITIONS POSSIBLES

FINISHING • BEHANDLUNGEN

Verni mat ou huilé.

*Matt varnished
or oiled.
Matt Lackiert
oder Geölt.*

Vieilli.

*Old-fashioned.
Gealtert.*

Thermiquement modifié.

*Thermotreated oak.
Thermisch behandelte
Eiche.*

Cérusé blanc.

*White wash oak.
Eiche Weiss Gekalkt.*

Brut de sciage.

*Rough finish.
Sägerauh.*



INCOLORE COLOURLESS - FARBLOS

Parquet chêne verni ou huilé incolore,
aspect bois brut.

Oak parquet, colourless varnished or oiled,
Unfinished aspect.


Parkett Eiche, Farblos geölt oder lackiert,
Roh Aspekt.

Existe en version non-vieilli. Available not old fashioned / Verfügbar nicht gealtert

MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.

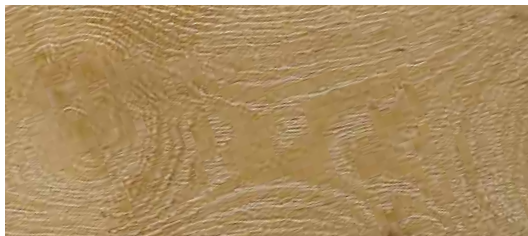

Parquet chêne rustique/campagne,
 légèrement cérusé blanc, verni mat.

Rustic/campagne oak parquet, old-fashioned,
 slightly white wash matt varnished.


CANNELLE (347)

Parkett Eiche Natural/Rustikal. Gealtert,
 geräuchert, leicht weiß gekalkt Mattlackiert.



MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

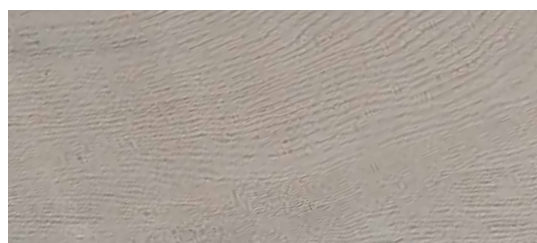

MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.



MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20

LP 180x16, 220x16, 180x20

L 145x14 mm

EDELWEISS (308)

Parquet chêne rustique/campagne,
 brossé blanc verni mat.

Rustic/campagne oak parquet, brushed,
 white matt varnished.

Parkett Eiche Natural/Rustikal,
 gebürstet weiß mattlackiert.

PITAYA (325)

Parquet chêne rustique,
 blanc opale, verni mat.

Rustic oak parquet,
 opal white matt varnished.

Parkett Eiche Natural,
 opalweiß mattlackiert.





CÉRUSÉ BLANC

(316)

Parquet chêne premier/rustique, cérusé blanc, verni mat.

First/rustic oak parquet white wash, matt varnished.


Parkett Eiche Premium/Natural, weiß gekalkt, mattlackiert.

MASSIF — LOFT PRO — LOFT
M 130x14 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.


CÉRUSÉ VIEILLI

OLD-FASHIONED, WHITE WASH
WEIß GEKALKT GEALTERT

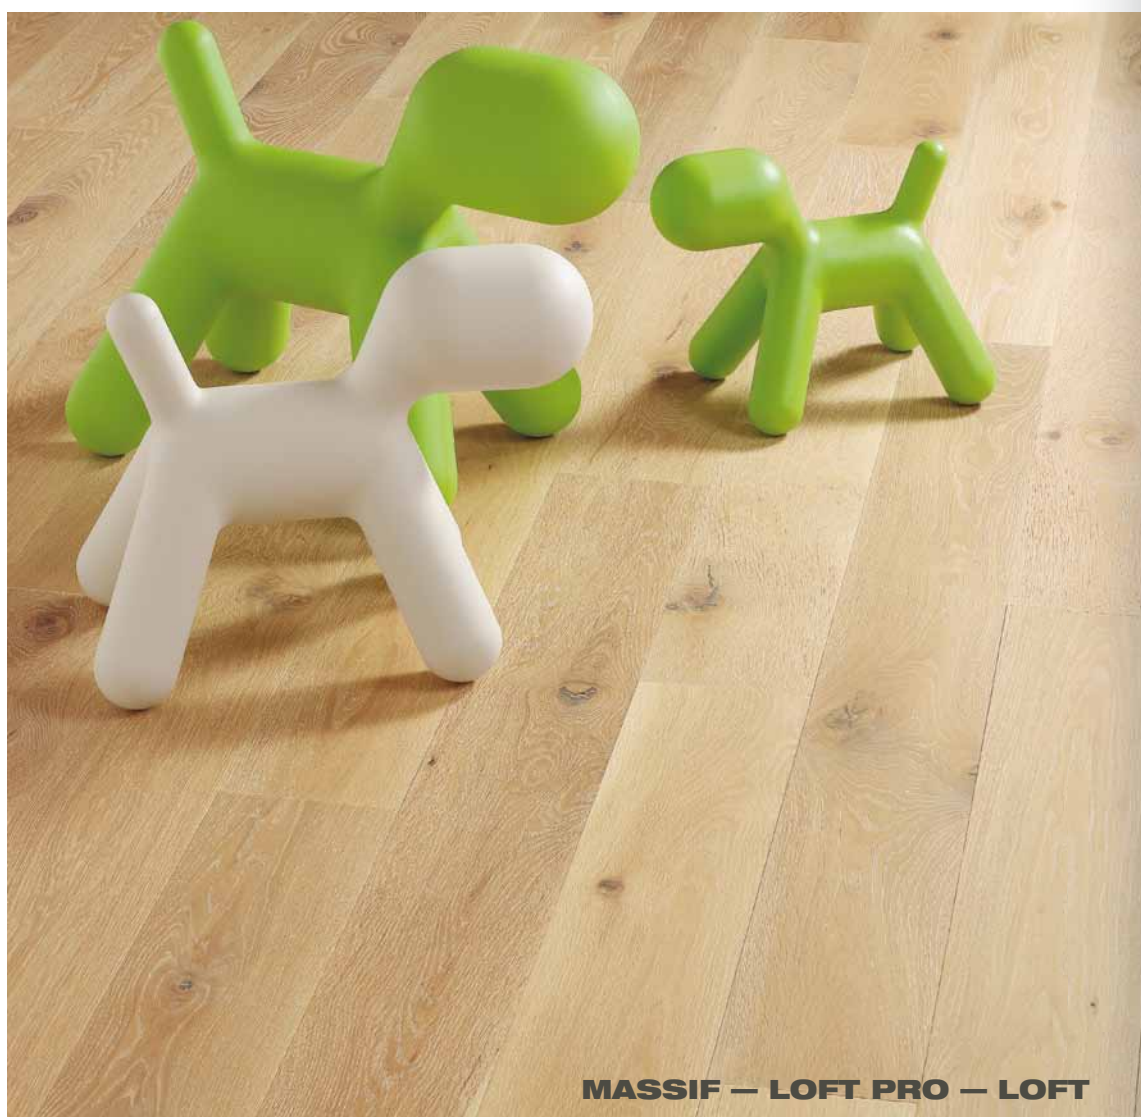

MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 130x14 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

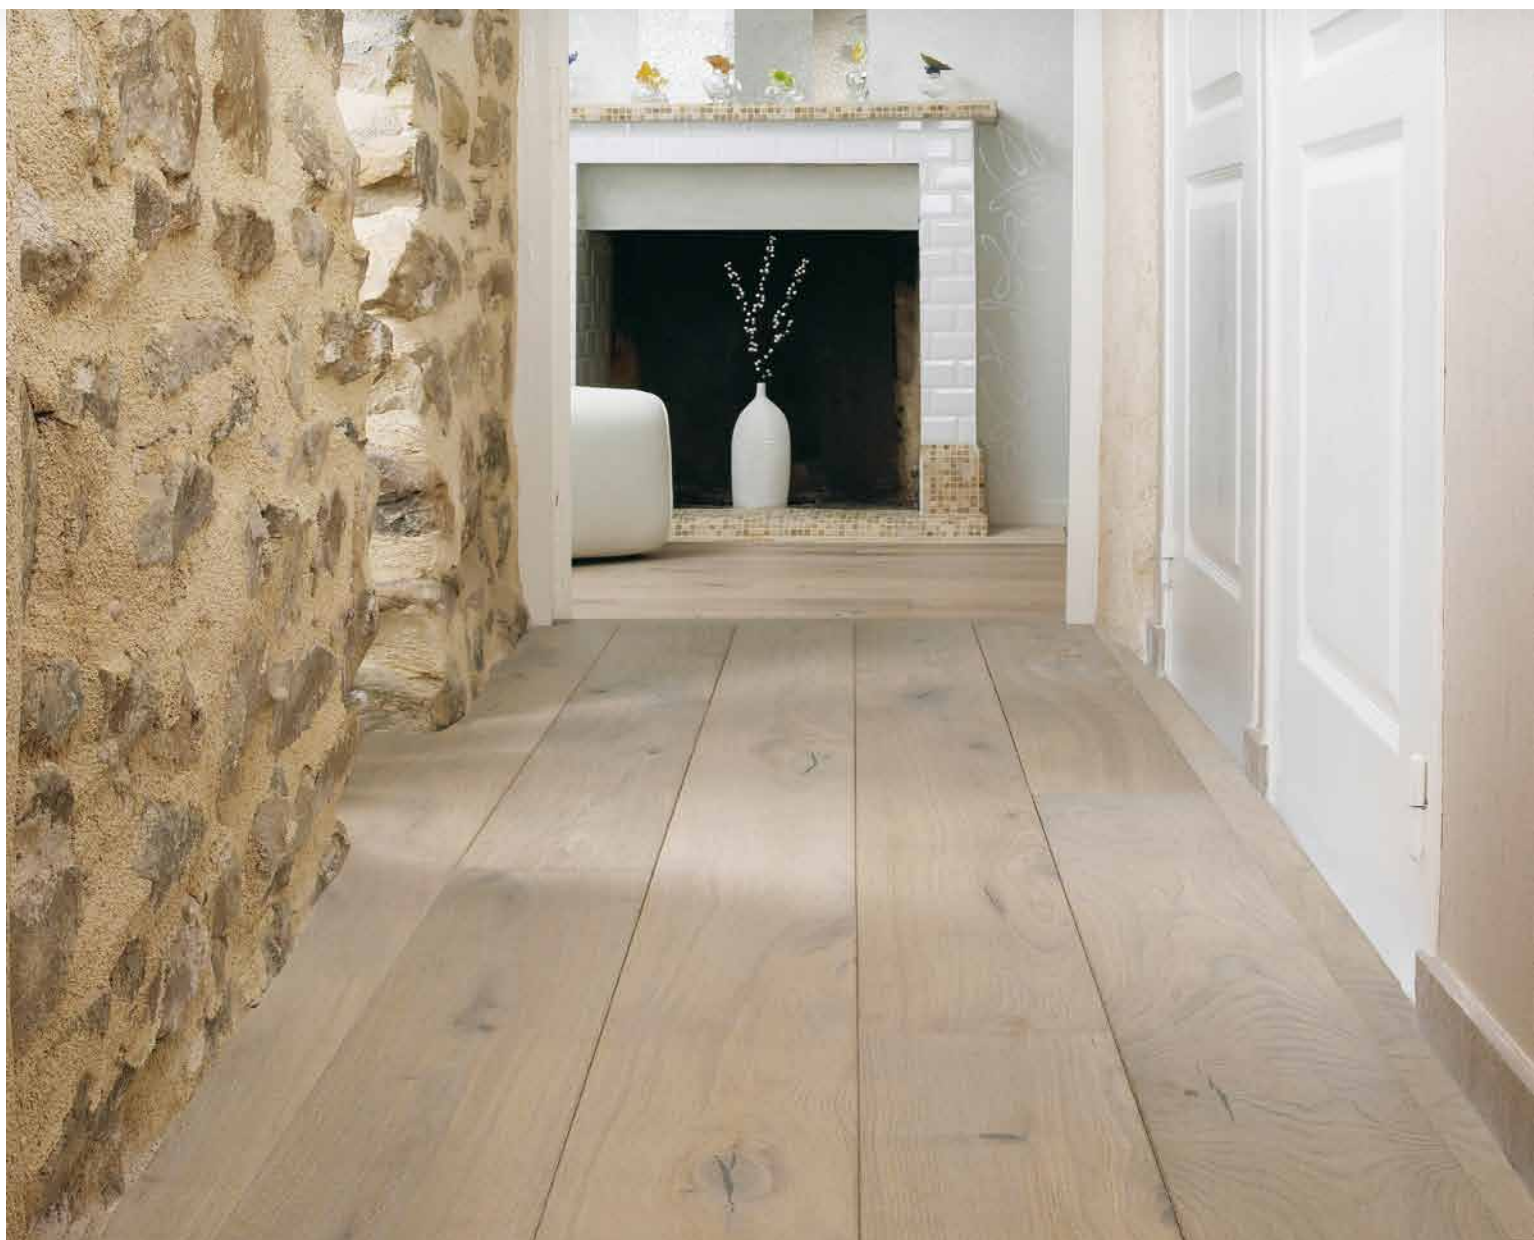

SÉSAME (344)

Parquet chêne rustique/campagne
huilé Authentic,
aspect blanc/beige.

Rustic/campagne oak parquet,
Authentic oiled, white/beige aspect.

Parkett Eiche Natural/Rustikal,
Authentic geölt, weiß/beiger Aspekt.

MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.



MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm



PURE (509)

Parquet chêne rustique/campagne,
 huilé Authentic - Veinage léger blanc.

Rustic/campagne oak, Authentic oiled
 Wood grain lightly white.

Parkett Eiche Natural/Rustikal, Authentic geölt
 Leichte weiße Maserung.



SABLE (584)

Parquet chêne rustique/campagne,
huilé incolore.

Blanc jaune aspect délavé .

Rustic/campagne oak, EKO oiled.
White yellow faded aspect.

Parkett Eiche Natural/Rustikal. Farblos geölt
Gelb Weiß aufgeweichter Aspekt.

MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.

CIMENTO ⁽⁵¹⁶⁾


Parquet chêne rustique/campagne, huilé Authentic.
 Blanc avec veinage blanc.

Rustic/campagne Authentic oak parquet.
 White with white wood grain.


Parkett Eiche Natural/Rustikal, Authentic geölt.
 Weiß mit weißer Maserung.



MASSIF — LOFT PRO — LOFT

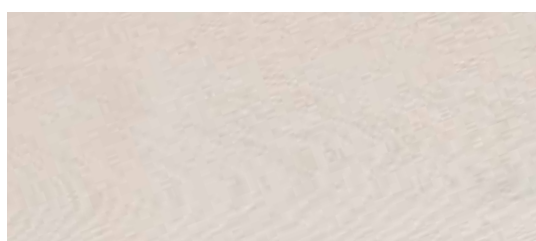

M 90x14, 130x14, 180x20
LP 180x16, 220x16, 180x20
L 145x14, 190x15 mm

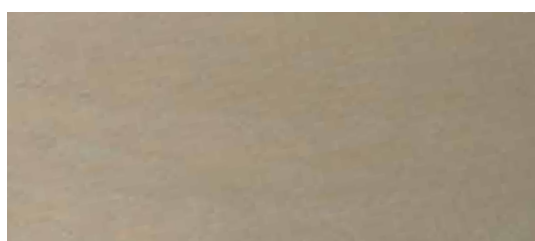


CUMIN (345)

Parquet chêne rustique/campagne,
huilé Authentic, aspect gris clair.

Rustic/campagne Authentic oak
parquet, Authentic oiled
Light grey aspect.

Parkett Eiche Natural/Rustikal,
Authentic geölt - Hellgrauer Aspekt.

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.

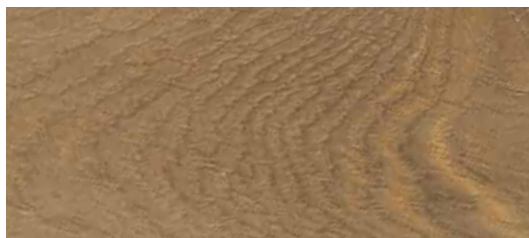

Parquet chêne rustique/campagne,
 huilé Authentic.
 Marron avec veinage blanc.

Rustic/Campagne oak parquet, Authentic oiled.
 Brown with white wood grain.

GALET (517)

Parkett Eiche Natural/Rustikal, Authentic geölt.
 Braun mit weißer Maserung.



MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20

LP 180x16, 220x16, 180x20

L 145x14, 190x15 mm




MASSIF — LOFT PRO — LOFT
M 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.



MASSIF — LOFT PRO — LOFT
M 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

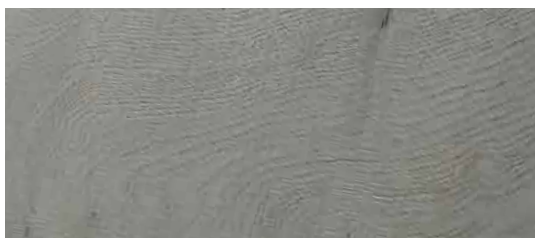

POIVRE CENDRÉ

(343)

Parquet chêne rustique/campagne,
 huilé Authentic, structuré - Aspect gris.

Rustic/Campagne oak parquet,
 Authentic oiled, structured - Grey aspect.

Parkett Eiche Natural/Rustikal, Authentic geölt,
 strukturiert - Grauer Aspekt.

GRIS DE GUÉRANDE

(346)

Parquet chêne rustique/campagne,
 huilé Authentic, aspect gris foncé.

Rustic/Campagne oak parquet,
 Authentic oiled - Dark grey aspect.

Parkett Eiche Natural/Rustikal, Authentic geölt
 Dunkelgrauer Aspekt.




PLATINIUM (505)

Parquet chêne rustique/campagne,
huilé Authentic - Gris foncé argenté.

Rustic/Campagne oak parquet,
Authentic oiled - Dark grey silver.

Parkett Eiche Natural/Rustikal, Authentic geölt
Dunkelgrau Silber.

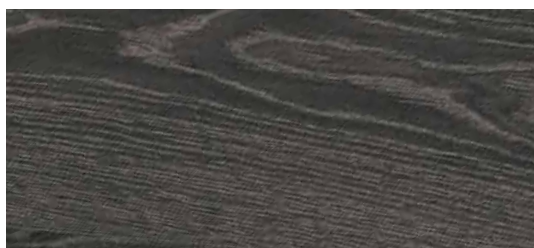

MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.

BASALT (586)

Parquet chêne vieilli Loft Pro rustique/campagne,
 huilé Natura - Gris noir.

Rustic/Campagne oak parquet, Loft Pro,
 Natura oiled - Black Grey - Old fashioned.

Parkett Eiche Natural/Rustikal, Loft Pro,
 Natura geölt - Schwarz Grau - Gealtert.



LOFT PRO 220x20 mm





OPUS (571)

Parquet chêne rustique/campagne,
verni mat - Marron veinage crème.

Rustic/Campagne oak parquet,
matt varnished. Brown cream wood grain.

Parkett Eiche Natural/Rustikal,
matt lackiert. Braun, Creme Maserung.


MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.



MASSIF 130x14 mm

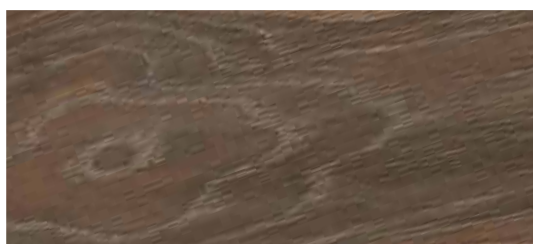


ARDOSA (592)

Parquet chêne massif rustique/campagne,
 huilé Authentic - Marron gris avec veinage blanc.

Solid parquet oak, rustic/campagne, smoked
 Authentic oiled
 Brown-Grey with white wood grain.

Massiv Parkett Eiche Natural/Rustikal,
 geräuchert Authentic geölt
 Braun Grau mit weißer Maserung.

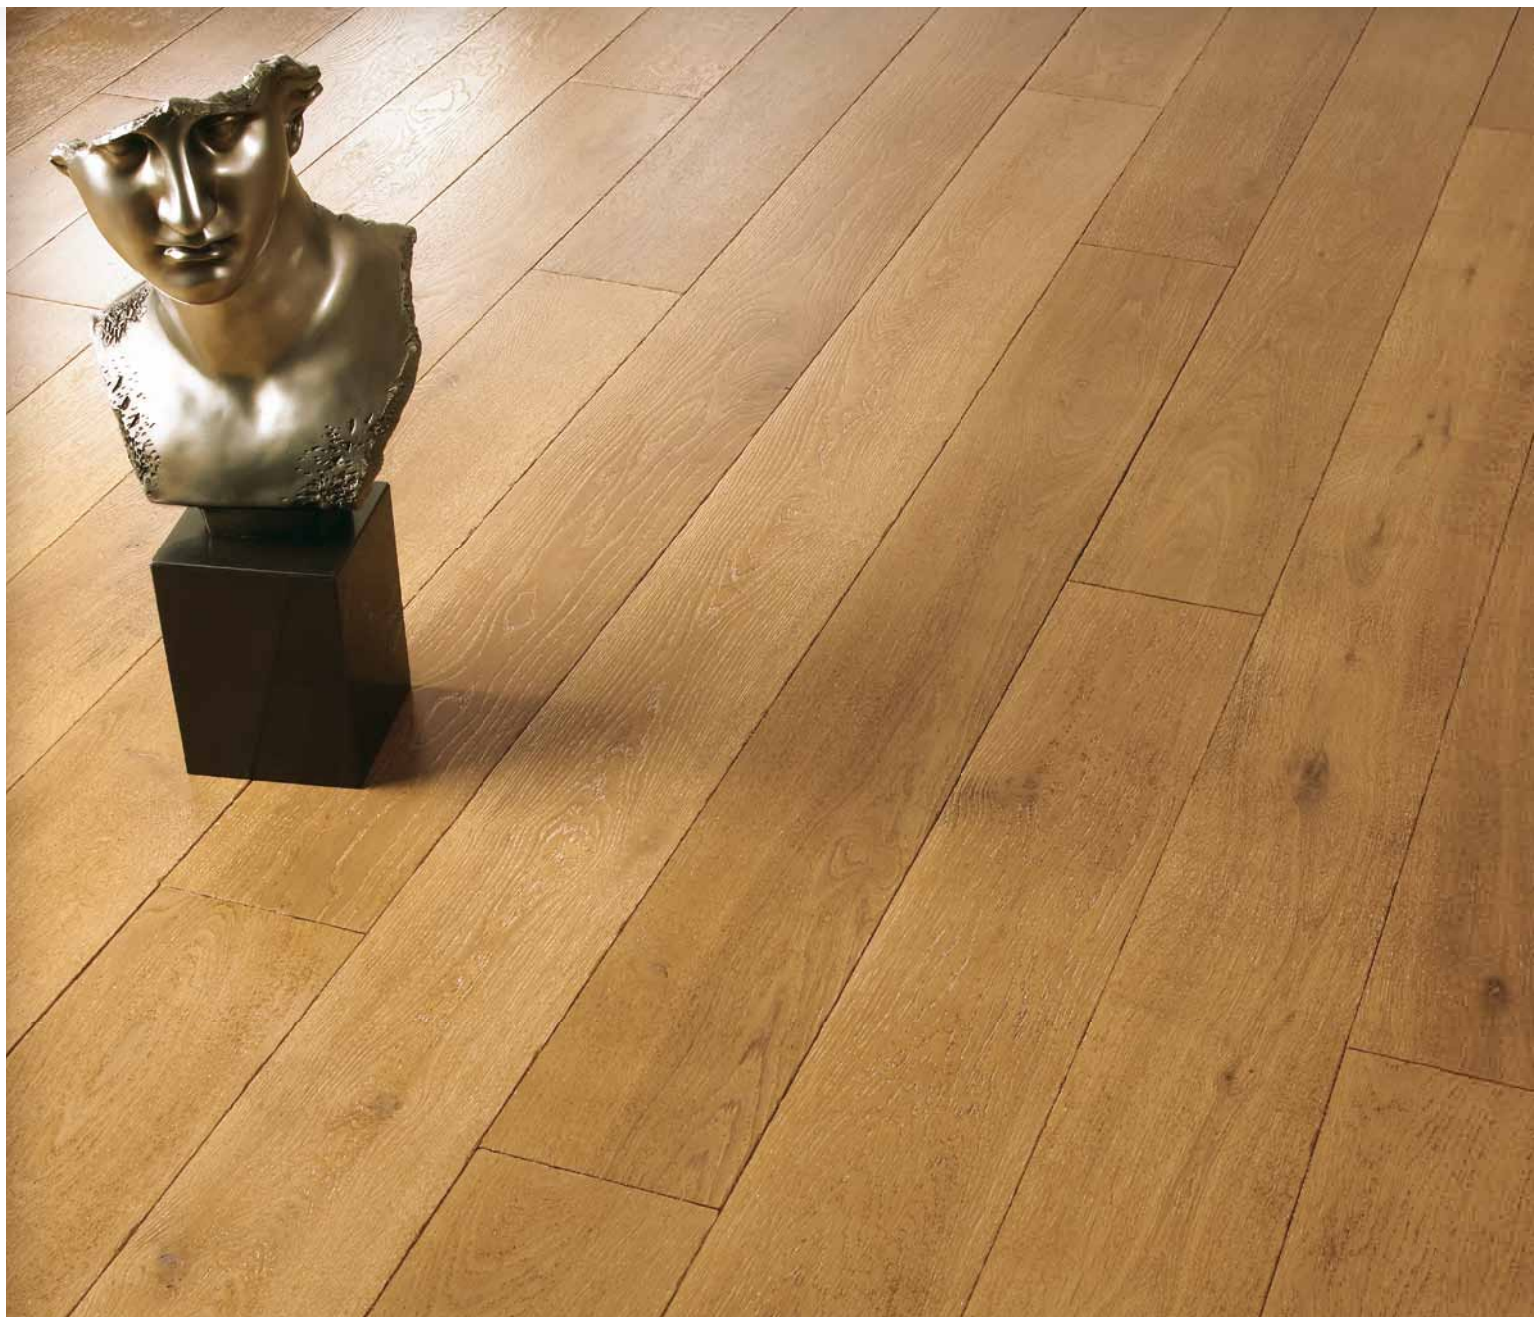


KAVALAS (585)

Parquet chêne rustique/campagne,
"Vernis Roc" – Marron-gris
fond de wagon.

Rustic/Campagne oak parquet,
Roc varnished – Brown-Grey.

Parkett Eiche Natural/Rustikal,
Roc lackiert – Braun Grau.

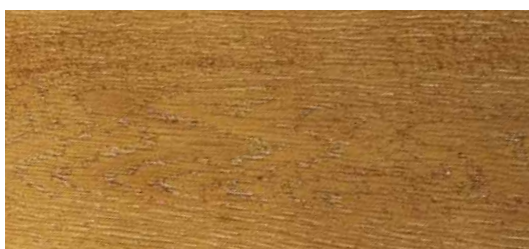

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.

TERRA COTA

(518)

Parquet chêne rustique/campagne,
 Chêne fumé huilé Authentic.
 Marron avec veinage argenté.

Rustic/campagne oak parquet, Authentic oiled.
 Brown with silver wood grain.

Parkett Eiche Natural/Rustikal, Authentic geölt.
 Braun mit Silber-Maserung.



MASSIF — LOFT PRO — LOFT
M 90x14, 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm






BADIANE (328)

Parquet chêne rustique/campagne,
verni mat, patiné à la main.

Rustic/campagne oak parquet,
matt varnished and application
by hand of a patina.

Parkett Eiche Natural/Rustikal,
handpatiniert, mattlackiert.

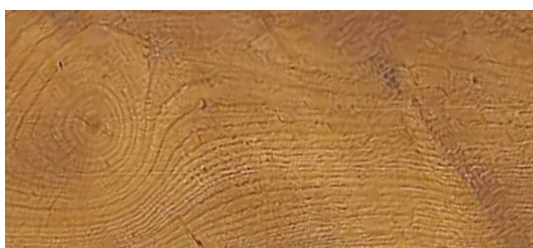

MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.



MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm



KUMQUAT (309)

Parquet chêne rustique/campagne,
 verni mat - teinté marron.

Rustic/campagne oak parquet,
 matt varnished - brown stained.

Parkett Eiche Natural/Rustikal,
 mattlackiert - Braun getönt.



SICHUAN⁽³¹²⁾

Parquet en chêne rustique/campagne,
verni mat, teinté noir.

Rustic/campagne oak parquet,
matt varnished, black stained.

Parkett Eiche Natural/Rustikal, mattlackiert.
Schwarz getönt.

MASSIF — LOFT PRO — LOFT

M 90x14, 130x14, 180x20 • **LP** 180x16, 220x16, 180x20 • **L** 145x14, 190x15 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.

SAFRAN

Parquet chêne rustique/campagne,
 vieilli, fumé huilé Natura blanc avec effets.

Rustic/campagne oak parquet, old-fashioned,
 smoked, white Natura oiled with effects.

Parkett Eiche Natural/Rustikal, Gealtert, geräuchert,
 weiß Natura geölt mit Effekte.





EXPRESSO

Parquet chêne premier/rustique,
thermiquement modifié, brut, verni
mat ou huilé Natura.

Prime/rustic oak parquet,
thermotreated, unfinished,
matt varnished or Natura oiled.

Parkett Eiche Premium/Natural,
Thermisch behandelte, Roh,
Mattlackiert oder Natura geölt.

LOFT PRO 180x16 mm

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.



CACAO

Parquet chêne massif rustique, fumé,
 brut, verni mat ou huilé Natura.

Rustic solid oak parquet,
 smoked, unfinished,
 matt varnished or Natura oiled.

Massivparkett Eiche Natural, Geräucherte, Roh,
 Mattlackiert oder Natura geölt.



Strong

Pour chaque ambiance, une couleur.
One color for each environment.
Eine Farbe für jede Stimmung.

FINITION BRUT DE SCIAGE ROUGH FINISH / SÄGERAU

ASPECTS POSSIBLES

POSSIBLE EFFECTS / MÖGLICHE EFFEKTE

STRONG.

Traits de sciage réguliers.
Regular rough Finish.
Regelmäßige
Sägerauhbehandlung.



LIGHT.

Traits de sciage irréguliers.
Irregular rough Finish.
Unregelmäßige
Sägerauhbehandlung.



FABRICATION POSSIBLE SUR

POSSIBLE MANUFACTURE / MÖGLICHE HERSTELLUNGEN

- Design Déco Edelweiss, Blanc, Cimento, Pure, Pitaya, Sésame, Sable, Cumin, Gris de Guérande, Platinium, Opus, Vieilli, Kavalas, Kumquat, Vieux Chêne, Sichan
- **Massif** : 14 x 130, 20 x 140, 20 x 180 mm, **Loft Pro** : 16 x 180, 16 x 220, 20 x 180 mm, **Loft** : 14 x 145, 15 x 190 mm

Loft Mountains

FABRICATIONS

MANUFACTURE • HERSTELLUNGEN

LOFT

Parquet contrecollé.

Engineered flooring / Fertigparkett



Parquet contrecollé chêne 3 plis rustique, 14x190x1820 mm, huilé, latté bois, parement 3,6 mm, excepté le parquet Dolomites avec des lames de 14 x 90/145/190 x 1820 mm. Fabrication avec des bois certifiés d'origine légale. Pose collée ou flottante. Compatible chauffage au sol basse température. Tous les nœuds sont bouchés en noir. Système de fixation Clic 5G.

Engineered parquet in rustic oak, 3 layers, 14 x 190 x 1820 mm, oiled, wooden strips underlayer, top layer 3.6mm except for the Dolomite parquet which is made of strips 14 x 90 / 145 / 190 x 1820 mm. Manufactured from legally sourced timber. Either glued or float laying. Compatible with heated floors. All knots filled in black. Clic 5G

Fertigparkett Rustikal Eiche, 3 Schicht, 14 x 190 x 1820 mm, geölt, Holzlatten Unterschicht, Nutzschicht 3,6 mm außer "Dolomites" mit Dielen von 14 x 90 / 145 / 190 x 1820 mm. Herstellung mit Zertifizierten Hölzer von ökologischer Herkunft. Schwimmende oder Verklebte Verlegung möglich. Kompatibel Fußbodenheizung. Clic 5G.

“Des parquets contrecollés
et un large choix de teintes et d’aspects”

DESIGN DÉCO / COLLECTION

Loft Mountains

Engineered parquet with a wide selection of colors and appearance
Von Fertigparkett mit einer großen Auswahl von Farben und Aussehen


ASPECTS

EFFECTS / EFFEKTE

Pointes de clous.

Nail tracks


Nagelzeichen



Dents de roues.

Wheel teeth

Radzähne



Marques et rayures.

Marks and scratches

Zeichen und streifen



Effets bombés.

Handscraped


Handgehobelt



Chainfreins cassés.

Broken bevels


Gebrochene Fasen



Chainfreins ronds.

Round bevels

Kreisrunde Fasen



Cabochons.

Cabochons


Cabochons



Structuré fort.

Strongly structured

Stark strukturiert





Des parquets contrecollés et un large choix de teintes et d'aspects
Engineered parquet with a wide selection of colors and appearance
 Von Fertigparkett mit einer großen Auswahl von Farben und Aussehen



ELLSWORTH


Parquet contrecollé chêne, huilé blanc.

Engineered parquet in oak, white oiled.

Eiche Fertigparkett, weiß geölt.

Format / Size / Maße

14 x 190 x 1820 mm






APENNINES

Parquet contrecollé chêne, huilé.
Fortement fumé, aspect gris foncé.

Engineered parquet in oak, oiled.
Strongly smoked, dark grey aspect.

Fertigparkett stark geräucherte
Eiche, dunkelgrauer Aspekt.

LOFT 190x14 mm



Des parquets contrecollés et un large choix de teintes et d'aspects
Engineered parquet with a wide selection of colors and appearance
 Von Fertigparkett mit einer großen Auswahl von Farben und Aussehen

Design Déco

Collection Loft Mountains





CARPANTHIANS

Parquet contrecollé chêne fumé huilé gris.
 Engineered parquet in oak, smoked and grey oiled.
 Fertigparkett geräucherte Eiche, grau geölt.





EFFETS
SPECIAUX.
Special effects.
Spezialeffekte




LOFT 190x14 mm

Des parquets contrecollés et un large choix de teintes et d'aspects
Engineered parquet with a wide selection of colors and appearance
 Von Fertigparkett mit einer großen Auswahl von Farben und Aussehen

Design Déco

Collection Loft Mountains

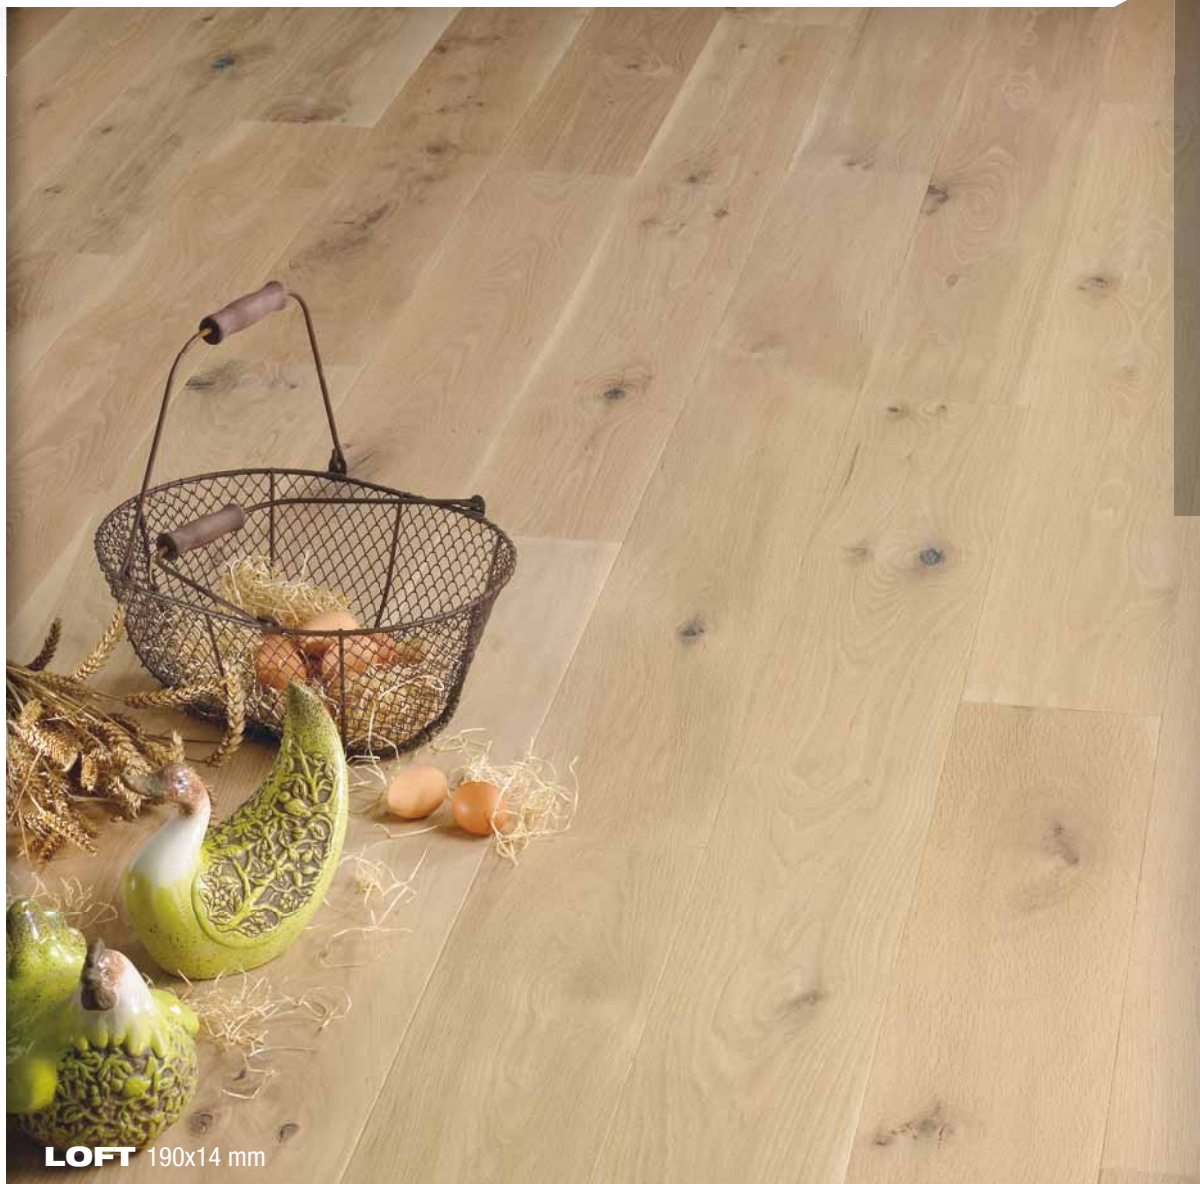


ANDES

Parquet contrecollé chêne,
légèrement huilé. Blanc naturel.

Engineered parquet in oak,
slightly natural white oiled.

Fertigparkett Eiche,
natürlich leicht weiß geölt.




OZARK

Parquet contrecollé chêne fumé, huilé.
Aspect gris.

Engineered parquet in oak, smoked and oiled.
Grey aspect.

Fertiparkett Eiche, geräuchert und geölt.
Grauer Aspekt.

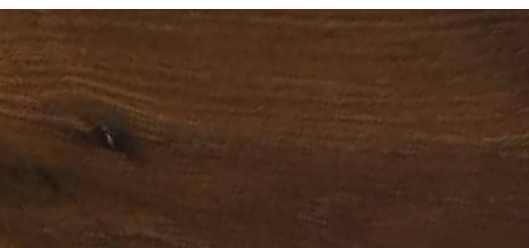



ATLAS

Parquet contrecollé chêne
fortement fumé, huilé marron foncé.

Engineered parquet in oak, strongly
smoked and dark brown oiled.

Fertigparkett stark geräucherte Eiche,
dunkelbraun geölt.

EFFETS
SPÉCIAUX.
Special effects.
Spezialeffekte



LOFT 190x14 mm

Des parquets contrecollés et un large choix de teintes et d'aspects
Engineered parquet with a wide selection of colors and appearance
Von Fertigparkett mit einer großen Auswahl von Farben und Aussehen

Parquet contrecollé chêne premier/rustique,
 incolore, avec 3 largeurs pour un effet esthétique :
 90/145/190 x 14 mm.

Engineered parquet in oak, prime/rustic, colourless,
 3 widths: 90/145/190 x 14 mm.


DOLOMITES

Fertigparkett Eiche, Premium/Natural, Farblos,
 3 Breite: 90/145/190 x 14 mm.



LOFT

3 largeurs / 3 widths / 3 Breite :
 90/145/190 mm.

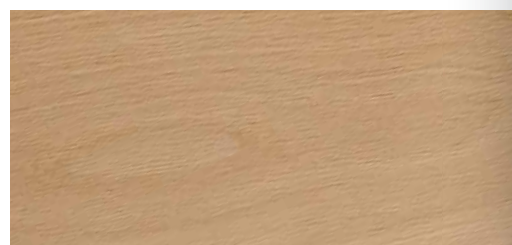




LOFT 290x14 mm



**EFFETS
SPÉCIAUX.**
Special effects.
Spezialeffekte





3 LARGEURS
3 widths
3 Breite

Lames de 290 x 14 mm avec différentes largeurs pour un effet esthétique : 290, 190+100, 100+190, 145+145 mm
Board of 290 x 14 mm, with different strips widths inside for an esthetical aspect : 290, 190+100, 100+190, 145+145 mm
Dielen von 290x14mm mit verschiedene Stabbreite für ein esthetisch Aussehen: 290, 190+100, 100+190, 145+145 mm.

Des parquets contrecollés et un large choix de teintes et d'aspects
Engineered parquet with a wide selection of colors and appearance
 Von Fertigparkett mit einer großen Auswahl von Farben und Aussehen

Design Déco

Collection Loft Mountains

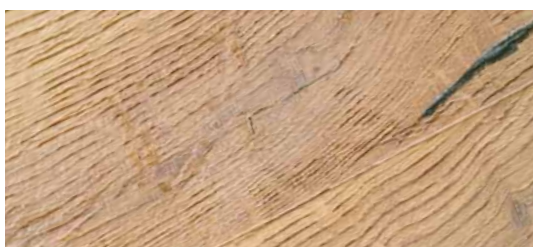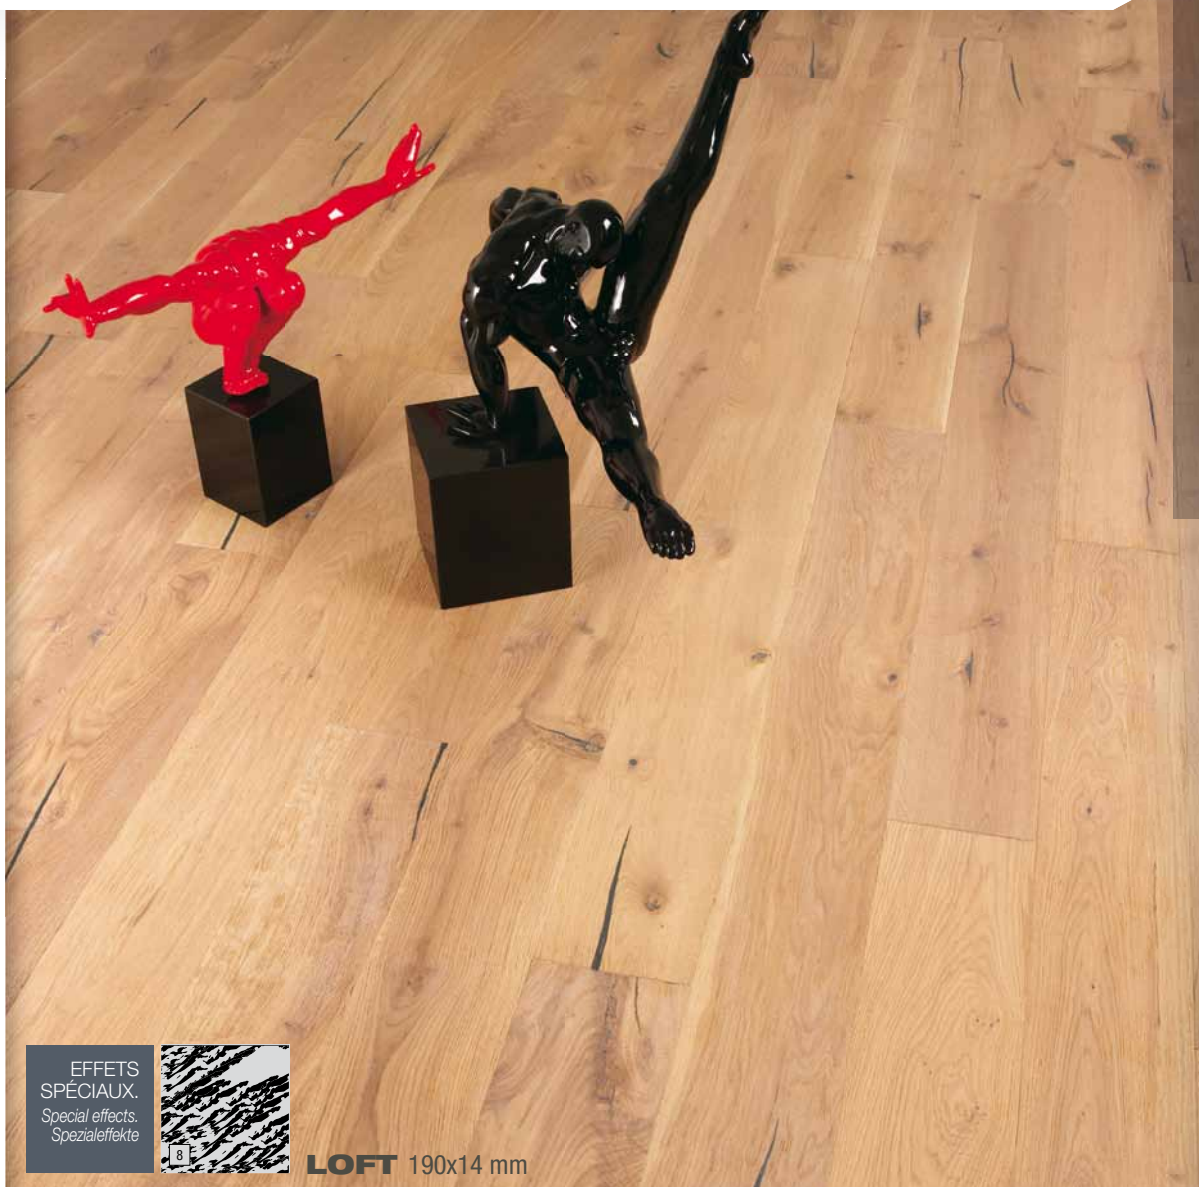

URAL

Parquet contrecollé chêne rustique/campagne, structuré, huilé blanc.

Engineered parquet in rustic/campagne oak, structured, white oiled.

Fertigparkett Eiche, Natural/Rustikal, Strukturiert, weiß geölt.

CHARLOTTENBURG

Parquet contrecollé chêne structuré fumé, huilé avec cabochons. 3 largeurs.

Engineered parquet in oak, smoked and structured, oiled, 3 widths, cabochons.

Fertigparkett geräucherte Eiche, Geräuchert und strukturiert, geölt, 3 Breite, cabochons.

FABRICATION

MANUFACTURE • HERSTELLUNGEN

Le parquet salle de bains plus facile à poser.

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà **pré-huilées** et munies d'un **double joint intégré**. Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et parfaitement étanche.

Bathroom parquet floor easier to lay

Navylam+ is an unique system easier and faster for laying bathroom parquet floor. Strips are already **pre-oiled** and with an double **integrated joint**. No sanding, oiling and joint laying. You just have to put some glue in the groove provided for and join strips. So, your parquet floor is finished and completely watertight.

Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen

Navylam+ ist ein Einzigartiges System für eine einfache und leichtere «Schiffsdeck» Parkettverlegung. Die Dielen sind bereits **vorgeölt** und mit einer **integrierten Schwarz-fugenmasse** versehen. Sie brauchen nicht mehr schleifen, ölen oder Fugenmasse verlegen. Mit wenig Kleber über die Feder, gelingt es Ihnen ein perfekt wasserdichtes Fertigparkett zu erzielen.

“ *Le parquet salle de bains,
plus facile à poser.* ”


COLLECTION

Navylam⁺

*Bathroom parquet floor easier to lay.
Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen.*

SYSTÈME
BREVETÉ
PATENTED SYSTEM

GARANTIE
10 ANS
10 YEARS WARRANTY

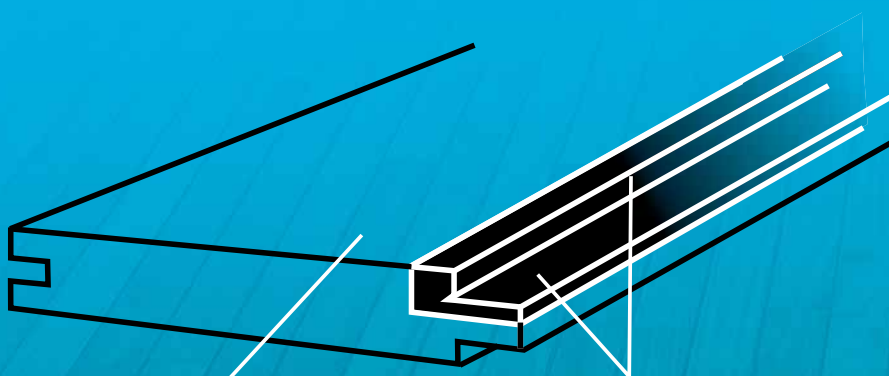

Pré-huilé
Pre-oiled
Vorgeölt

Languette avec double joint intégré
Double integrated black joint
Integrierte Doppelfugenmasse



TECK

Provenance Asie • Essence Teck
Couleur Brun très variable, s'uniformise
à la couleur marron foncé,
avec des veines noires

Origin Asia / Species Teak
Colour Golden brown
with strong black/brown variations
stabilizing to a light brown colour

Herkunft Asien / Holzart Burma-Teak
Farbe Sehr unterschiedliche
braunnuancen, im allgemeinen
nellbraun mit schwarzer maserung

Format / Size / Maße
68 x 9 x 300-1200 mm
88 x 9 x 300-1200 mm

Le parquet salle de bains plus facile à poser
Bathroom parquet floor easier to lay
Das Badezimmerparkett einfach zu Verlegen

Navylam⁺

Provenance : Europe
Couleur jaune clair à orangé

Origin : Europe
Colour Clear yellow with orange hues

Herkunft : Europa
Farbe Hellgelb bis orange

ACACIA

Format / Size / Maße
68 x 9 x 300-1200 mm



MASSIF



Le parquet salle de bains plus facile à poser
Bathroom parquet floor easier to lay
Das Badezimmerparkett einfach zu Verlegen

Navylam⁺



DOUSSIÉ

Provenance Afrique / Essence Doussié
 Couleur orangé-rouge, fonçant rouge à la lumière

Origin Africa • Species Doussie
 Colour Golden red, becoming more intense red in sunlight

Herkunft Afrika • Holzart Doussié
 Farbe Orange-rot, wird im Licht dunkler rot

Format / Size / Maße
 68 x 9 x 300-1200 mm

MUTENYÉ

Provenance Afrique
 Essence Teck d'Afrique Mutenyé
 Couleur Marron zébré

Origin Africa / Species Mutenye
 Colour Brown with dark brown grain pattern

Herkunft Afrika
 Holzart Africa Teak Mutenye
 Farbe Gestreifte Braun

Format / Size / Maße
 64 x 9 x 300-1200 mm



IROKO

Provenance Afrique
Essence Iroko
Couleur Brun-jaune à brun foncé

Origin Africa
Species Iroko (Kambala)
Colour Yellow to brown
with dark brown hues

Herkunft Afrika
Holzart Kambala (Iroko) / Farbe
Gelblich-braun bis dunkelbraun

Format / Size / Maße
68 x 9 x 300-1200 mm

MASSIF

Le parquet salle de bains plus facile à poser
Bathroom parquet floor easier to lay
Das Badezimmerparkett einfach zu Verlegen

Navylam⁺



WENGÉ

Provenance : Afrique
 Couleur Brun foncé à noir violacé,
 fines veines brunes et blanches

Origin Africa / Species Wenge
 Colour Dark brown with purple/black hues, and fine
 brown and white grain

Herkunft Afrika / Holzart Wenge
 Farbe Dunkelbraun bis violett-schwarz, dünne hell
 und braune Maserungen

Format / Size / Maße
 68 x 9 x 300-1200 mm

Chêne / Oak / Eiche

3 FABRICATIONS POSSIBLES

3 MANUFACTURES • 3 HERSTELLUNGEN

MASSIF

Parquet massif.

Solid wood flooring. Massivparkett



Epaisseur / Thickness / Stärke

10 14 20 23 27 mm


Largeur / Width / Breite

50 70 90 110 120 140 180 260 295 mm

LOFT PRO

Parquet semi-massif.

Semi-solid wood flooring / Halbmassiv Parkett



Parement massif / Top layer / Nutzschicht

4,5 5,5 mm

Epaisseur / Thickness / Stärke

16 20 mm

Largeur / Width / Breite

180 220 295 mm

LOFT

Parquet contrecollé.

Engineered flooring / Fertigparkett



Parement massif / Top layer / Nutzschicht

3,2 mm

Epaisseur / Thickness / Stärke

14 15 mm

Largeur / Width / Breite

90 145 190 mm

“Intemporel et authentique”

G A M M E

Chêne / Oak / Eiche

Timeless and authentic
Zeitlos und authentisch

FINITIONS POSSIBLES

FINISHING • BEHANDLUNGEN

Brut.

Unfinished
Roh

Verni mat ou huilé Natura.

Matt varnished
or Natura oiled.
Matt Lackiert
oder Natura Geölt.

Brossé verni ou brossé huilé Natura.

Brushed matt varnished
or brushed Natura oiled.
Gebürstet Matt Lackiert
oder Natura Geölt.

Huilé incolore.

Colourless oiled.
Farblos Geölt.

Vernis Roc.

“Roc” varnished
“Roc” Lackiert



Intemporel et authentique
Timeless and authentic
 Zeitlos und authentisch

Chêne
 Oak - Eiche

CHÊNE PREMIER

FIRST OAK - PREMIUM EICHE

DEFINITION

Petits noeuds sains jusqu'à 10 mm,
 sans aubier, légères variations de couleur.
 Couleur relativement uniforme.

Small and sound knots, up to 10 mm of diameter
 for strips of parquet from 130 to 180 mm.
 No sapwood. Colour is relatively uniform.

Kleine gesunde Äste bis zu 10 mm
 für die Dielenbreite von 130 bis 180 mm.
 Oberseite Splintfrei.

Kleine Farbunterschiede erlaubt.



SECTION / SECTIONS / ABMESSUNGEN

MASSIF

• 10 x 50/60 mm • 10 x 70 mm • 14 x 70/90/110/130 mm • 20/23 x 70/90/120/140/180 mm

LOFT PRO

• 16 x 180 mm • 16 x 220 mm • 20 x 180 mm • 20 x 295 mm

LOFT

• 14 x 145 mm • 15 x 189/190 mm

FINITION / FINISHING / BEHANDLUNGEN

Brut, verni mat, huilé Natura, brossé verni, brossé huilé Natura, verni incolore, huilé incolore, "Vernis Roc".

Unfinished, matt varnished, Natura oiled, brushed matt varnished, brushed Natura oiled, colourless oiled, colourless varnished, "Roc" varnished.

Roh, Matt Lackiert, Natura Geölt, Gebürstet Matt Lackiert, Gebürstet Natura Geölt, Farblos Geölt, Farblos Lackiert, "Roc" Lackiert.



Intemporel et authentique
Timeless and authentic
 Zeitlos und authentisch

Chêne
 Oak - Eiche

CHÊNE RUSTIQUE

RUSTIC OAK - NATURAL EICHE

DEFINITION

Sans aubier. Nœuds de 10 à 15 mm pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges (130 à 180 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Parquet brut = non bouché. Parquet fini = bouché.

Unlimited sound knots from 10 to 15 mm and up to 40mm of diameter for strips of parquet from 130 to 180mm. No sapwood. Discoloration allowed. Unfinished solid flooring: open knots. Finished solid flooring: filled knots.

Oberseite Splintfrei. Gesunde Äste von 10 bis 15 mm, und bis zu 40 mm möglich für breite Dielen (130 bis 180 mm), ohne Zahlbegrenzung. Farbunterschiede erlaubt. Roh Parkett = nicht gekittet ; Behandelt Parkett = Äste gekittet



SECTION / SECTIONS / ABMESSUNGEN

MASSIF

- 10 x 50/60 mm • 10 x 70 mm • 14 x 70/90/130 mm
- 20/23 x 70/90/120/140/180 mm • 27 x 260/290 mm

LOFT PRO

- 16 x 180 mm • 16 x 220 mm • 20 x 180 mm • 20 x 295 mm

LOFT

- 13 x 140 mm • 14 x 145 mm • 15 x 190 mm

FINITION / FINISHING / BEHANDLUNGEN

Brut, verni mat, huilé Natura, brossé verni, brossé huilé Natura, verni incolore, huilé incolore, "Vernis Roc".

Unfinished, matt varnished, Natura oiled, brushed matt varnished, brushed Natura oiled, colourless oiled, colourless varnished, "Roc" varnished.

Roh, Matt Lackiert, Natura Geölt, Gebürstet Matt Lackiert, Gebürstet Natura Geölt, Farblos Geölt, Farblos Lackiert, "Roc" Lackiert.



Intemporel et authentique
Timeless and authentic
 Zeitlos und authentisch

Chêne
 Oak - Eiche

CHÊNE CAMPAGNE

CAMPAGNE OAK - RUSTIKAL EICHE

DEFINITION / DEFINITION / DEFINITION

Parquet avec des nœuds sans limite de dimension et de taille (sous réserve que ces nœuds n'altèrent pas la structure actuelle et future du parquet) et les piqûres de vers sont limitées. Les nœuds ouverts et traversants sont acceptés. La discoloration et les gerces sont admises. Les fentes sont limitées à 20 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limitation.

Knots with unlimited and various sizes, dimensions (without prejudice that do not change the current and the future structure of the wood flooring) with wormhole limited. Pierced and crossed knots allowed. Cracks are limited to 20 mm in end of strip. The healthy sapwood is tolerated

Äste ohne Zahl – und Größebegrenzung (Vorbehaltlich diese Äste alterieren nicht die aktuelle und künftige Struktur des Parketts), mit begrenzten Wurmstiche. Durchlöchernde und durchquerende Äste sind akzeptiert. Farbunterschiede erlaubt. Gesunder Splint akzeptiert. Behandelt Parkett = Äste gekittet



SECTION / SECTIONS / ABMESSUNGEN

MASSIF

14 x 130 mm • 20/23 x 120/140/180 mm • 27 x 260/290 mm

LOFT PRO

• 16 x 180 mm • 16 x 220 mm • 20 x 180 mm • 20 x 295 mm

LOFT

• 14 x 145 mm • 15 x 190 mm

FINITION / FINISHING / BEHANDLUNGEN

Brut, verni mat, huilé Natura, brossé verni, brossé huilé Natura, verni incolore, huilé incolore, "Vernis Roc".

Unfinished, matt varnished, Natura oiled, brushed matt varnished, brushed Natura oiled, colourless oiled, colourless varnished, "Roc" varnished.

Roh, Matt Lackiert, Natura Geölt, Gebürstet Matt Lackiert, Gebürstet Natura Geölt, Farblos Geölt, Farblos Lackiert, "Roc" Lackiert.



LOFT PRO XXL

**CHÊNE RUSTIQUE/CAMPAGNE
RUSTIC/CAMPAGNE OAK
NATURAL/RUSTIKAL EICHE**

Nœuds sans limite de dimension et de taille.
Pas d'aubier. Discoloration admise.

Unlimited sound knots.
No sapwood. Discoloration allowed.

Oberseite Splintfrei. Äste ohne Zahl -
und Größebegrenzung. Farbunterschiede erlaubt.

295 mm



PAREMENT 4,5 MM

CONTRE-PAREMENT
CHÊNE

SUPPORT CONTREPLAQUÉ
BOULEAU

LOFT PRO

Intemporel et authentique
Bathroom parquet floor easier to lay
Das Badezimmerparkett einfach zu Verlegen




CHÊNE NATURE

NATURE OAK - WERKSSORTIMENT

Choix aubieux avec nœuds possibles
 et variations de couleur importantes.

Wood flooring with important variation
 of colours and sapwood. Small knots.

Splint-sortierung mit Äste möglich
 und wichtige Farbunterschiede.

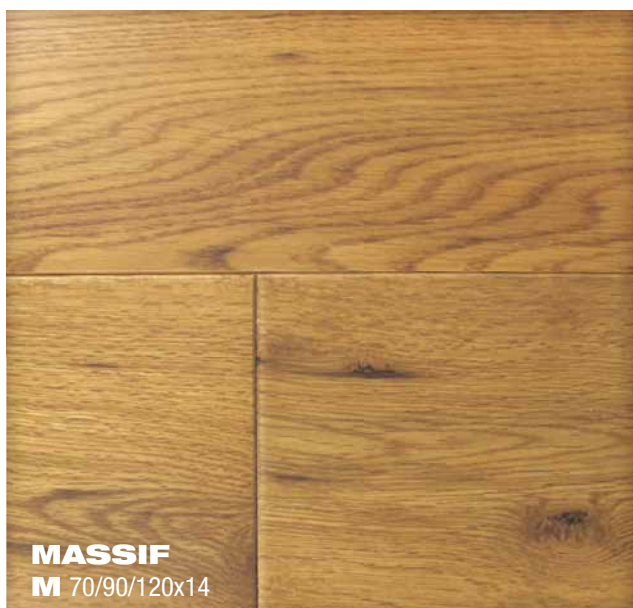

CHÊNE VILLAGE

VILLAGE OAK - "VILLAGE" EICHE

Choix aubieux avec nœuds teinté verni
 et variations de couleur.


Wood flooring with variation of colours, knots
 and sapwood. Varnished, stained.

Splint-sortierung mit Äste und Farbunterschiede.
 Seidenlackiert und getönt.

Feuillus / Hardwood / Laubhölzer


NOYER

US WALNUT - NUSSBAUM US

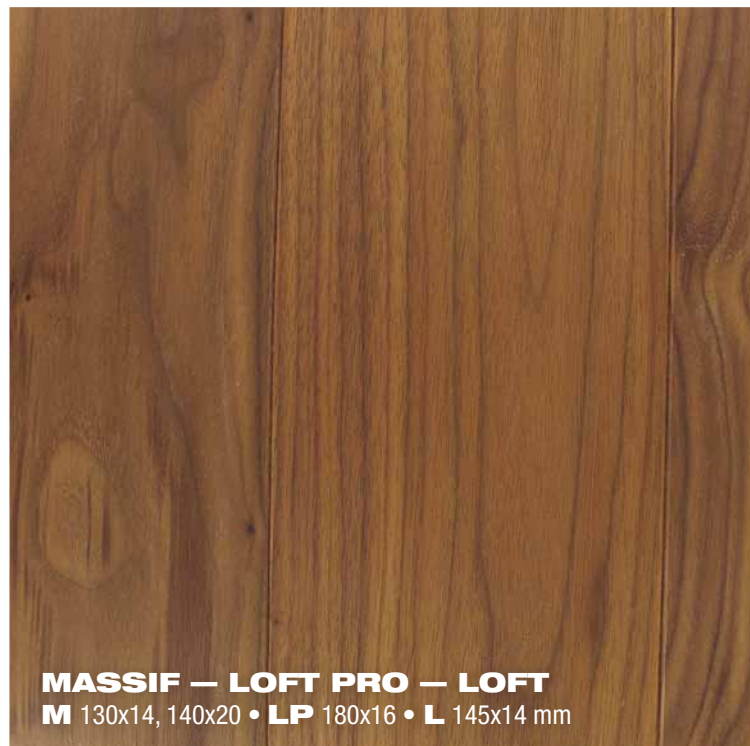

ACACIA

ACACIA - AKAZIE

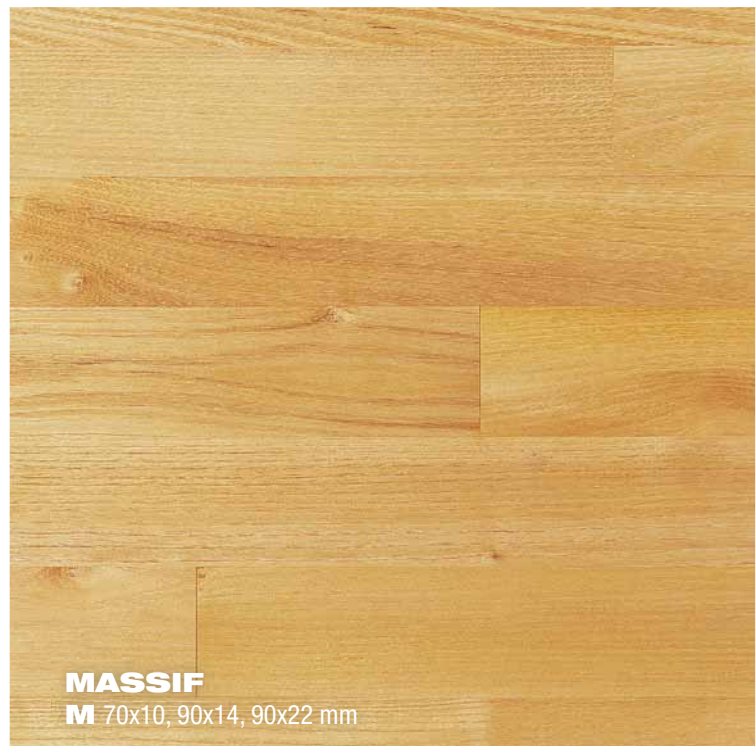

ÉRABLE US

US MAPLE - AHORN US

G A M M E

Feuillus

Hardwood / Laubhölzer

5 ESSENCES DISPONIBLES

SPECIES • HOLZART

FRÊNE US
US ASH - ESCHE US



OLIVIER
OLIVE - OLIVENHOLZ

Exotique / Exotic / Exotenhölzer

3 FABRICATIONS POSSIBLES

3 MANUFACTURES • 3 HERSTELLUNGEN

MASSIF

Parquet massif.

Solid wood flooring. Massivparkett



Epaisseur / Thickness / Stärke

10 14 20 mm

Largeur / Width / Breite

70 90 130 140 mm

LOFT PRO

Parquet semi-massif.

Semi-solid wood flooring / Halbmassiv Parkett



Parement massif / Top layer / Nutzschicht

4,5 mm

Epaisseur / Thickness / Stärke

16 mm

Largeur / Width / Breite

180 mm

LOFT

Parquet contrecollé.

Engineered flooring / Fertigparkett



Parement massif / Top layer / Nutzschicht

3,2 mm

Epaisseur / Thickness / Stärke

14 mm

Largeur / Width / Breite

145 mm

“*Un parfum d'exotisme*”

COLLECTION

Exotique

Exotic - Exotenhölzer

An exotic fragrance
Ein exotischer Duft

FINITIONS POSSIBLES

FINISHING • BEHANDLUNGEN

Brut.

Unfinished
Roh

Verni mat.

Matt varnished.
Matt lackiert.

Huilé.

Oiled.
Geölt.

“Vernis ROC”.

ROC varnished.
ROC Lackiert.

Verni satiné.

Satin varnished.
Seidenglanz Lack.

POSSIBILITÉ FSC

FSC POSSIBLE • FSC MÖGLICH



La marque de la
gestion forestière
responsable

DESIGN MERBAU

Provenance : Asie. Couleur : rouge très variable, de gris-brun à grenat foncé. Densité : 830 kg/m³

Origin : Asia. Colour : red with many colour variation, from gray-brown to dark garnet. Density : 830 kg/m³

Herkunft : Asia. Farbe : rot, von graubraun bis Granatfarben, nachdunkelnd. Dicht : 830 kg/m³



NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT GOBAIN

MASSIF — LOFT

M 90x14, 140x14, 140x20 • **L** 145x14 mm

Un parfum d'exotisme
An exotic fragrance
Ein exotischer Duft

Exotique
Exotic - Exotenhölzer

DESIGN
WENGÉ

Provenance : Afrique. Couleur : noire
Densité : 870 kg/m³

Origin : Africa. Colour : Dark. Density : 870 kg/m³

Herkunft : Afrika. Farbe : schwarz. Dichte : 870 kg/m³



NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT GOBAIN

MASSIF — LOFT

M 90x14, 130x14, 140x20 • **LP** 180x16 • **L** 145x14 mm



DESIGN IPÉ

Provenance : Amérique du Sud
Couleur : rouge brun-marron, vers plus
ou moins foncé, parfois avec des veines.
Densité : 1050 kg/m³

Origin : South of America. Colour :
red-brown, more or less dark, sometimes
with veining. Density : 1050 kg/m³

Herkunft : Südamerika. Farbe : rot,
kastanienbraun-grünlich mehr oder
weniger dunkel, manchmal mit feinen
Maserungen. Dichte : 1050 kg/m³

MASSIF

M 90x14, 130x14, 140x20

Un parfum d'exotisme
An exotic fragrance
Ein exotischer Duft

Exotique

Exotic - Exotenhölzer



DESIGN JATOBA

Provenance : Amérique du Sud.
 Couleur : beige, brun rosé à brun rouge,
 parfois finement veiné (couleur variable). Densité : 955 kg/m³

Origin : South of America. Colour : beige, pink brown to red brown,
 sometimes veined (variation of colour). Density : 955 kg/m³.

Herkunft: Südamerika. Farbe : beige, rosa-bis rotbraun, manchmal mit
 feiner Maserung (variable Farbe). Dichte : 955 kg/m³.



MASSIF — LOFT

M 70x10, 90x14, 120x14, 140x20 mm

Un parfum d'exotisme
An exotic fragrance
Ein exotischer Duft

Exotique
 Exotic - Exotenhölzer



MASSIF
M 90x14, 130x14, 140x20 mm

DESIGN TECK INDO

DESIGN TEAK

Provenance : Asie. Couleur : brun très variable, s'uniformise à la couleur marron clair, avec des veines noires. Densité : 650 kg/m³.

Origin : Asia. Colour: Golden brown with strong black/brown variations stabilizing to a light brown colour. Density : 650 kg/m³.

Herkunft : Asien. Farbe : sehr unterschiedliche braunnuancen, im allgemeinen Nellbraun mit schwarzer Maserung. Dichte : 650 kg/m³.

DESIGN IROKO

Provenance : Afrique
 Couleur : brun-jaune à brun foncé
 Densité : 650 kg/m³.

Origin : Africa. Colour : Yellow to brown with dark brown hues.
 Density : 650 kg/m³.

Herkunft : Afrika.
 Farbe : gelbisch-braun bis dunkelbraun. Dichte : 650 kg/m³.

DESIGN MOABI

Provenance : Afrique. Couleur :
orange-marron, à la couleur rouge.
Densité : 860 kg/m³.

Origin : Africa. Colour : orange-brown
to the red colour. Density : 860 kg/m³

Herkunft : Afrika. Farbe: orange-braun,
mit roter Farbnuance.
Dichte : 860 kg/m³.



NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT GOBAIN

MASSIF

M 90x14, 130x14 mm

Un parfum d'exotisme
An exotic fragrance
Ein exotischer Duft

Exotique

Exotic - Exotenhölzer



MASSIF — LOFT
M 70x10, 90x14, 130x14, 140x20 • **LP** 180x16 • **L** 145x14 mm

DESIGN DOUSSIÉ

Provenance : Afrique
 Couleur : orangé-rouge, fonçant à la lumière
 Densité : 750 kg/m³.

Origin : Africa. Colour : Golden red,
 becoming more intense red in sunlight. Density : 750 kg/m³.

Herkunft : Afrika. Farbe : orange-rot,
 wird im Licht dunkler rot. Dichte : 750 kg/m³.



DESIGN PADOUK

Provenance : Afrique. Couleur : rouge vif corail parfois veiné de sombre, brunissant à la lumière. Densité : 770 kg/m³.

Origin : Africa. Colour : bright coral red, with dark veining, darkening considerably in the light. Density : 770 kg/m³.



Herkunft : Afrika. Farbe : Leuchtendes korallenrot, dunkel gemasert wird im Licht stark bräunlich. Dichte : 770 kg/m³.

MASSIF

M 70x10, 90x14, 130x14, 140x20 mm

Un parfum d'exotisme
An exotic fragrance
Ein exotischer Duft

AUTRES ESSENCES
 SUR DEMANDE
 OTHERS SPECIES ON REQUEST
 ANDERE HOLZAREN AUF ANFRAGE

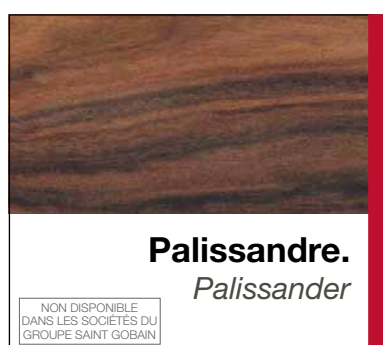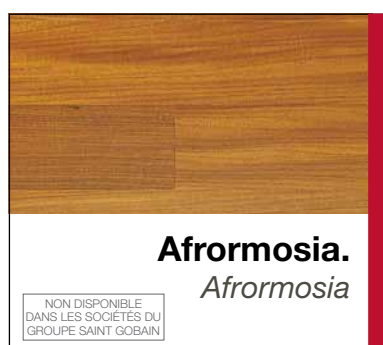

Parquets spéciaux / Special parquet / Spezial-parkettböden



“ *Un univers hors norme
grâce à notre savoir-faire artisanal* ”

COLLECTION

Parquets spéciaux

Special parquet / Spezial-parkettböden


*An extraordinary world thanks to our craftsmanship
Eine außergewöhnliche Welt dank unserer Handwerkskunst*

PERSONNALISATION POSSIBLE

CUSTOM MADE • NACH NAB


Panneaux à la demande

*Panels on request
Tafeln auf Anfrage*




Motifs à la demande

*Design on request
Dekor auf Anfrage*




Profils & sections à la demande


*Profil and section on request
Profile und Abmessung auf Anfrage*



Finitions à la demande


*Finishing on request
Behandlung auf Anfrage*





A. PANNEAUX VERSAILLES
MITERED HERRINGBONE 45°
FRANZÖSISCH FISCHGRAT 45°

Relais & Chateaux "La Côte Saint-Jacques" à Joigny (89)

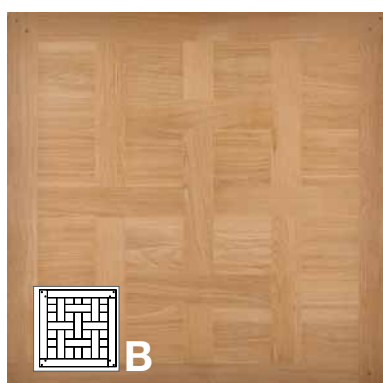

Un univers hors norme grâce à notre savoir-faire artisanal
An extraordinary world thanks to our craftsmanship
Eine außergewöhnliche Welt dank unserer Handwerkskunst



“ Grâce à ses équipes spécialisées en ébénisterie, Design Parquet fabrique des panneaux sur mesure à la demande. Les motifs peuvent être personnalisés ou reprendre d'anciens modèles "Versailles, Normandie, Aremberg"... Grâce à cette offre "sur mesure" l'utilisateur a le choix des panneaux, des essences et des finitions. ”

Panneaux À LA DEMANDE



PANELS / TAFELN

Owing to our team of cabinet-marking, Design Parquet manufactures reproductions of old flooring, rosette, panels and parquet on request.

Dank ihrer Möbeltischler herstellt Design Parquet Reproduktion der alten Parkettböden, Rosetten, Holzplatten und Parkett nach Maß.

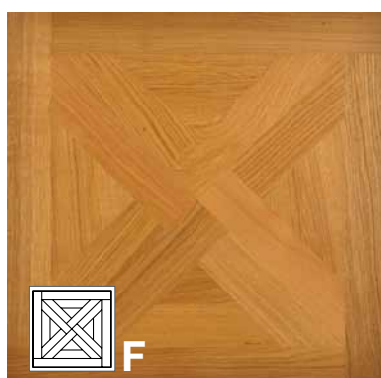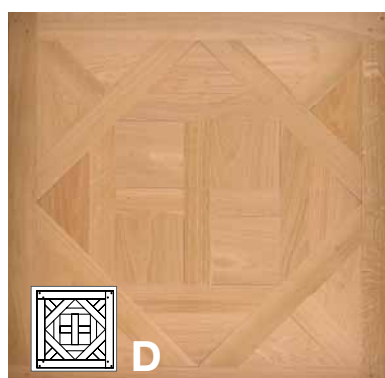

- A - Versailles.**
- B - Chantilly**
- C - Montana**
- D - Aremberg**
- E - Croix de Saint André**
- F - Normandie**
- G - Personnalisé**
Custom-made
Nach Maß

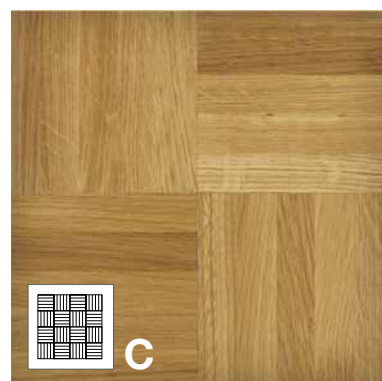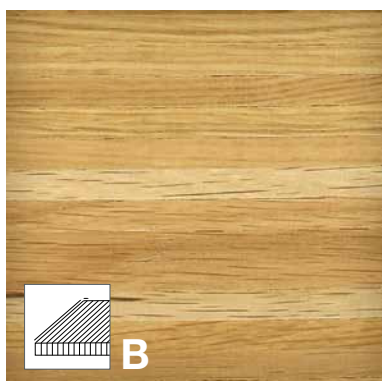

Un univers hors norme grâce à notre savoir-faire artisanal
An extraordinary world thanks to our craftsmanship
Eine außergewöhnliche Welt dank unserer Handwerkskunst



B. IROKO

Motifs À LA DEMANDE

DESIGN



D

**A - Point de Hongrie 45°
ou autres.**
Mitered Herringbone 45°
Französisch Fischgrat 45°

B - Surchant.
Industrial flooring
Hochkantlamelle

C - Damier.
Mosaic
Würfel

D - Bâton Rompu.
Herringbone
Fischgrat

E - Bois de bout.
End grain
Hirnholz-parkett



E

Parquets spéciaux
 Special parquet - Spezial-parkettböden




Parquet massif en échelle

Un univers hors norme grâce à notre savoir-faire artisanal
An extraordinary world thanks to our craftsmanship
Eine außergewöhnliche Welt dank unserer Handwerkskunst

Grâce à notre équipement et notre savoir-faire, nous pouvons réaliser des profils ou des sections spécifiques à votre demande.

Thanks to our equipment and our know-how, we can supply profiles and specific size on request. Measures accepted by our equipment.

Dank unserer Veranstaltung und unseres Know-How können wir Profile oder spezielle Abmessungen nach ihrer Anfrage herstellen.

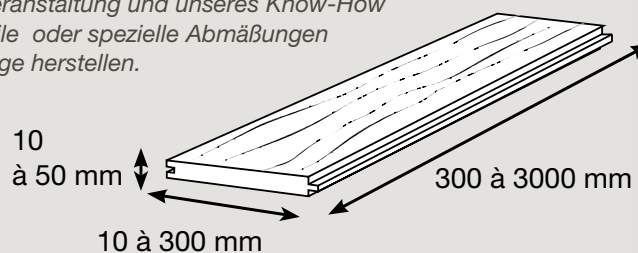

Mesures acceptées par notre matériel

Profils & sections À LA DEMANDE

PROFIL AND SECTION • PROFILE UND ABMESSUNG



A - Différente section de parquet massif. *Sections custom-made / Abmessung Nach Maß*

B - Lame de terrasse. *Decking*

C - Parquet contrecollé. *Engineered flooring / Fertigparkett*

D - Bardage. *Cladding / Wandverkleidung*

E - Parquet massif avec usage spécial. *Custom-made • Nach Maß*

F - Surchant spécial. *Special industrial • Spezielle HKL*



Couleurs personnalisées • Customizable colors • Anpassbare Farben



Un univers hors norme grâce à notre savoir-faire artisanal
An extraordinary world thanks to our craftsmanship
Eine außergewöhnliche Welt dank unserer Handwerkskunst

“*Plus de 1000 finitions possibles*”

Finition À LA DEMANDE

FINISHING / BEHANDLUNG




L'usine ultra-moderne utilise les technologies de pointe dans le domaine de la finition. Nous proposons les finitions :

- vernis mat, satiné, incolore ou à usage intensif (Vernis ROC)
- des huiles Natura, Authentic ou EKO (incolores)
- une palette de base de 25 couleurs avec la possibilité de les personnaliser
- un aspect brossé, structuré, brut de sciage (light ou strong) ou vieilli.

Owing to our high technology, we can offer the following finishes : matt varnished, satinate, colourless or for intensive use – Natura oiled or colourless – a range of 20 colours with possibility to personalize it – a brushed aspect, structured, rough finish or old-fashioned. More of 1000 finishing available.

Dank unserer Hochtechnologie können wir die folgende Behandlungen anbieten: Matt lackiert, Satinholz, farblos oder intensive Benutzung, mehr als 20 Farben, Aspekt gebürstet, strukturiert, sägerauh behandelt, aber ebenso gealtert. Mehr als 1000 Behandlungen möglich.

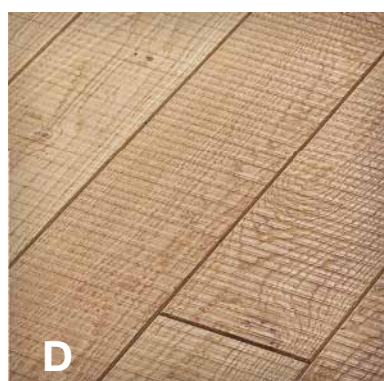

A - Vernis.

Varnished / Lackiert,

B - Huilé.

Oiled / Geölt

C - Couleur.

Colors / Farben

D - Aspect.

Aspects / Aspekte

PROFILS DE LAMES STANDARD OU SUR MESURE

STANDARD PROFILE OR MADE TO MEASURE

MODELLE: STANDARD ODER NACH MASS

Modèle 1.

Model 1 - Modell 1



Modèle 2.

Model 2 - Modell 2



Modèle 3.

Model 3 - Modell 3



Modèle 4.

Model 4 - Modell 4



Modèle 5.

Model 5 - Modell 5



Modèle 6.

Model 6 - Modell 6



“*Des profils de lames
pour un effet spectaculaire*”

COLLECTION

Lames de terrasse

Decking

*Special profiles for an impressive effect
Spezielle Profile für spektakuläre Effekte*

AVEC USINAGE POUR FIXATION INVISIBLE

*MANUFACTURING INVISIBLE FIXING
UNSICHTBARE BEFESTIGUNG*

Modèle 7.

Model 7 - Modell 7



Modèle 10.

Model 10 - Modell 10





NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT-GOBAIN

Merbau


MASSIF

"Hôtel La Villa Bel Ange" à St-Philibert (56)

Des profils de lames pour un effet spectaculaire
Special profiles for an impressive effect
Spezielle Profile für spektakuläre Effekte

ESSENCES DISPONIBLES

WOODSPECIES AVAILABLE • HOLZARTEN ZUR VERFÜGUNG

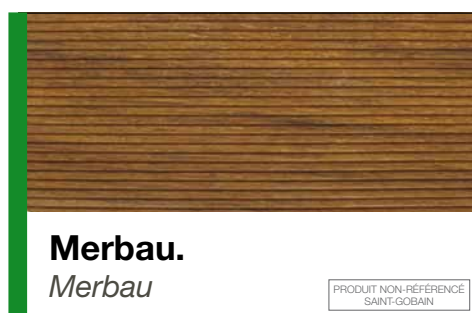


AUTRES ESSENCES SUR DEMANDE

OTHERS WOODSPECIES ON REQUEST

ANDERE HOLZARTEN AUF ANFRAGE

Doussié, Iroko, Padouk, Wengé, Cumaru, Moabi, ...

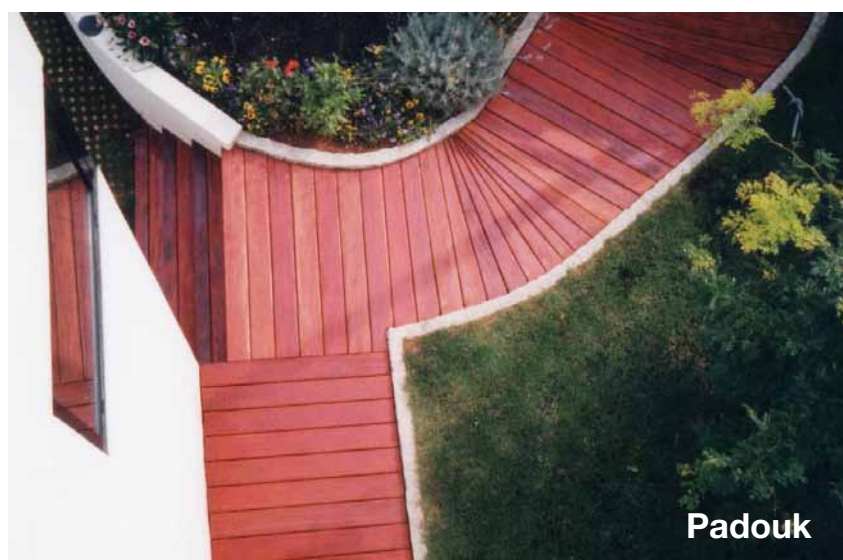

Accessoires / Accessories / Zubehör



“*Pour des finitions
de qualité*”

COLLECTION

Accessoires


Accessories / Zubehör

*For finishing of high quality
Für eine Verarbeitungsqualität*

Profils de finition

Finishing profiles


Behandelte Zubehör



Colles, Sous-couches & Lambourdes

Glue, Underlayer, Bridging joist


Kleber, Unterböden, Holzbalken



Marches, Contre-marches, Plans de travail

Stairs, Risers, Tabletop






Treppenstufen, Setzstufen, Arbeitsfläche



“*Des accessoires sur mesure
pour une finition parfaite de votre intérieur*”

Profils de finition

FINISHING PROFILES / BEHANDELTE ZUBEHÖR

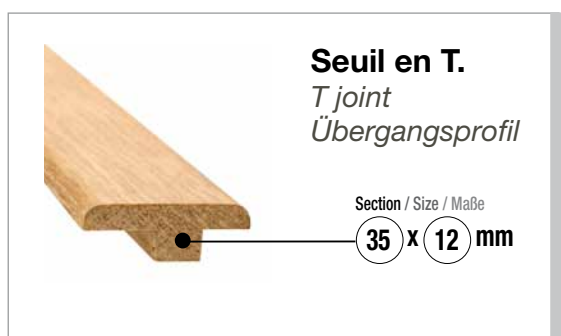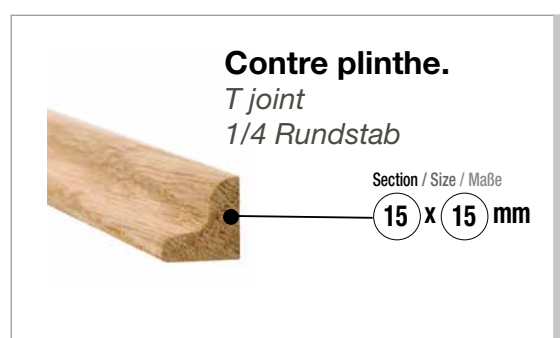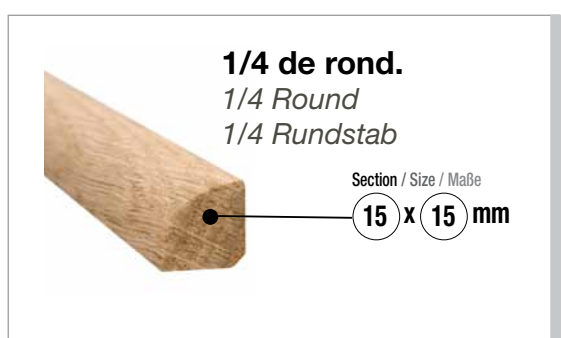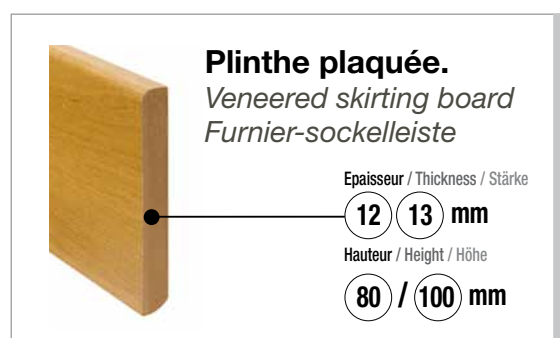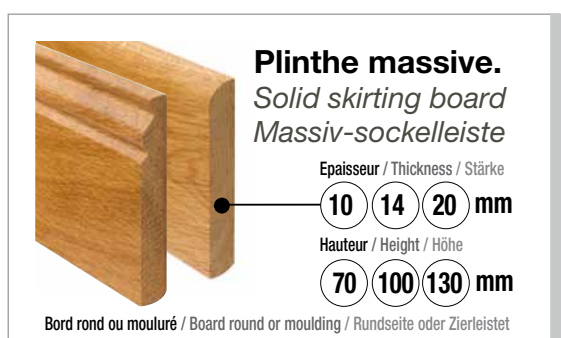

Pour des finitions de qualité
 For finishing of high quality
 Für eine Verarbeitungsqualität


Accessoires

Accessories / Zubehör



Nez de marche.

Stair nose
 Treppenkante



Champlat.

Cover strip
 1/4 Rundstab




Section / Size / Maße
 30 x 5 mm

“Un système de fixation
pour parquet avec isolation phonique”

Sous-couche Iso dB

Fastening system for parquet with sound insulation

Befestigungssystem für parkettfußboden mit schalldämmung (18 db)

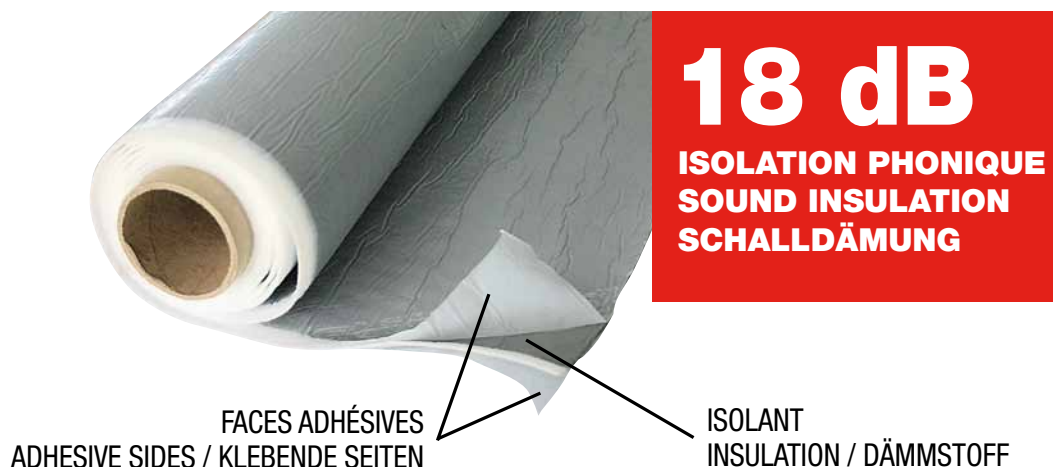

- **Isolation phonique (18 dB)**
- **Barrière contre l'humidité**
- **Facile à poser**
- **Ecologique : sans émanation de COV.**


Compatible sur plancher chauffant et rafraîchissant si utilisation de l'isojonction

- *Sound insulation (18 dB)* • *Moisture barrier*
- *Easy and pleasant implementation* • *Without VOC emanation.*

Compatible on heating / refreshing floor if use of "Isojonction"

- *Schalldämmung (18 dB)* • *Barriere gegen Feuchtigkeit*
- *Einfache Durchführung* • *Ohne VOC-Austritte.*



Kompatibel mit Fußbodenheizung (auch erfrischende), wenn Verwendung des Zubehör "Isojonction"



Pour des finitions de qualité
For finishing of high quality
Für eine Verarbeitungsqualität

Accessoires

Accessories / Zubehör

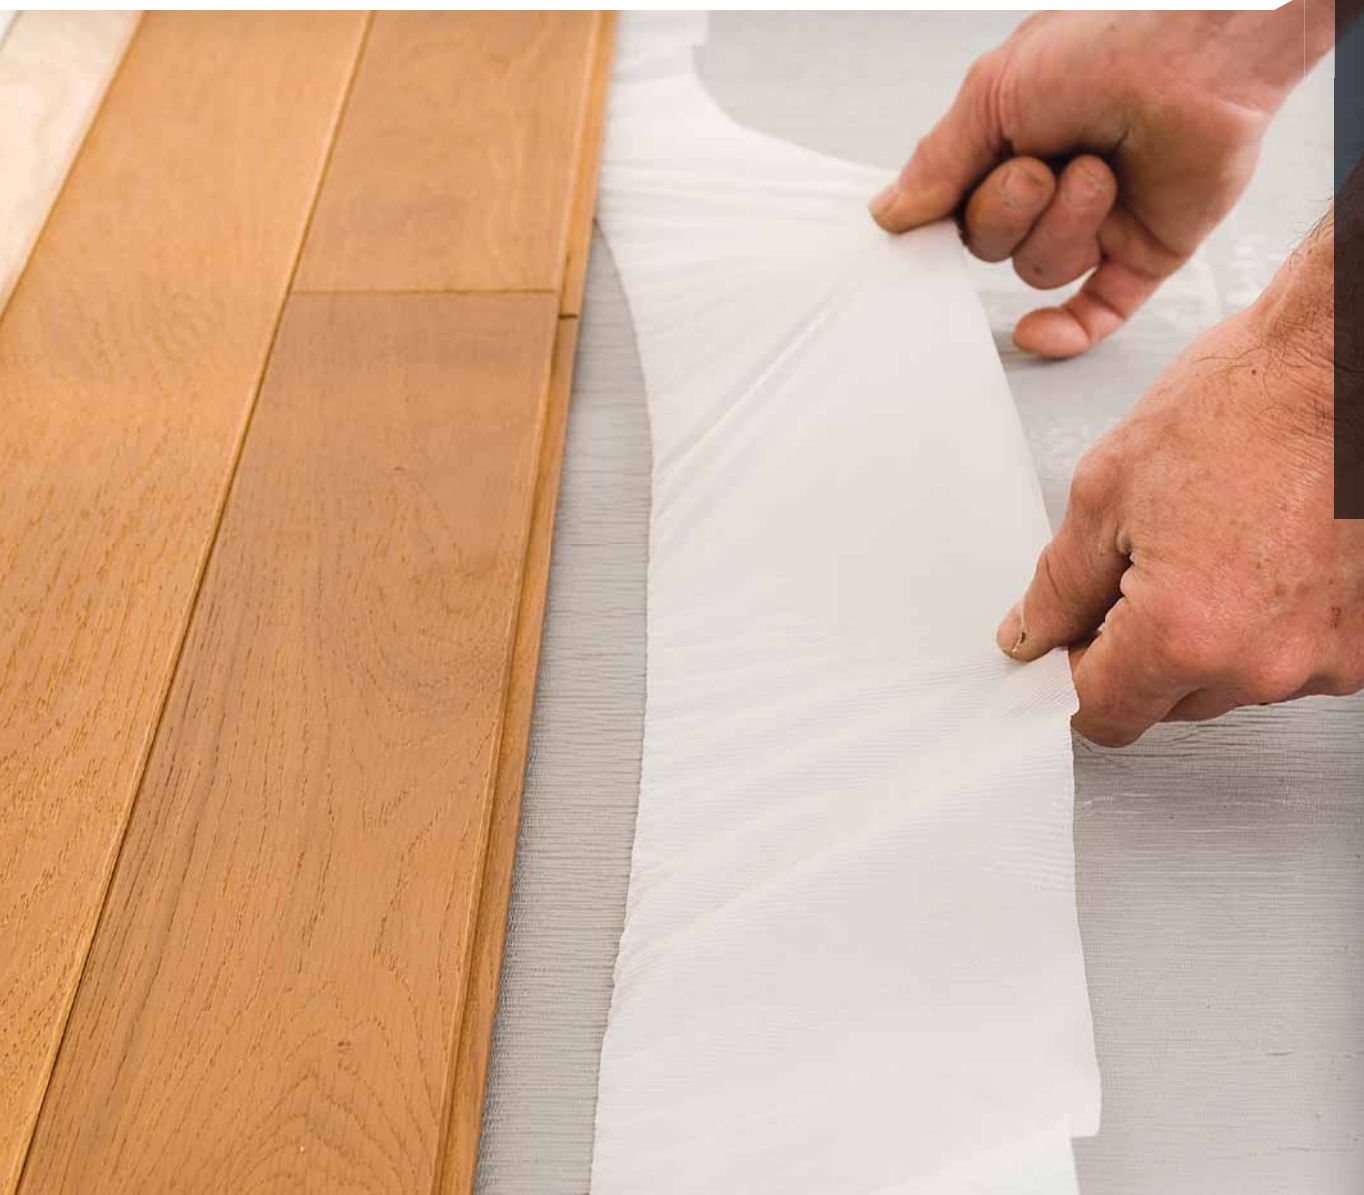


“Sous-couche parquet
pour support humide”


Sous-couche Iso Alu

Underlay for moisture support

Parkettunterlage für feuchte böden

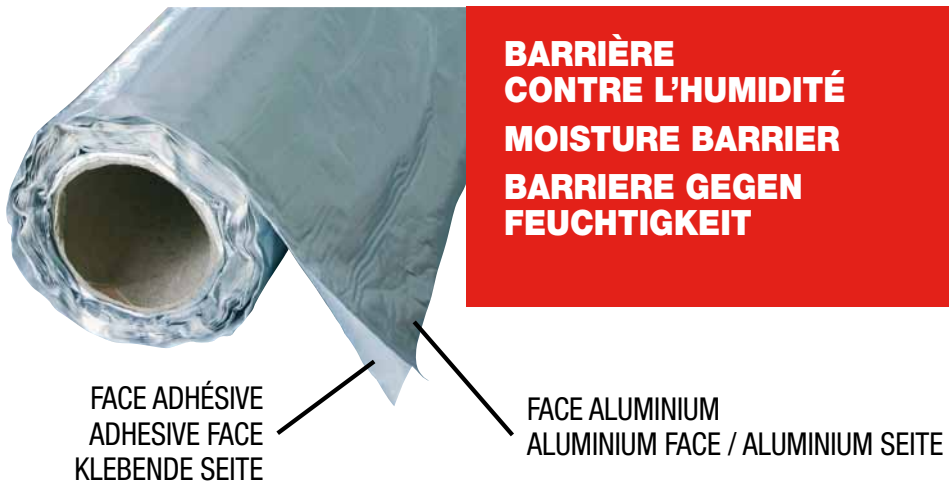

- **Barrière contre l'humidité**
- **Garantie jusqu'à 10% d'humidité dans le support**
- **Facile à poser**
- **+ de 100 000 m² posés.**
- *Moisture barrier • Warranty until 10% of humidity in the support*
- *Easy implementation • +100.000 m² laid.*
- *Barriere gegen Feuchtigkeit • Garantie bis 10% Feuchtigkeit in Boden • Einfache Durchführung • +100 000 qm verlegt.*



Iso Alu : 1 m x 10 m (10 m²), 11 kg.

Pose collée : Navycol PS. Glued laying : Navycol PS. Verklebte Verlegung : Navycol PS

Pour des finitions de qualité
For finishing of high quality
Für eine Verarbeitungsqualität

Accessoires

Accessories / Zubehör



“Personnalisez votre escalier”

Marche en bois

Stairs and risers / Treppenstufen und Setzstufen

Design Parquet fabrique des marches et contre-marches sur mesure et offre plusieurs possibilités de personnaliser votre escalier.

Design Parquet manufactures stairs and risers made to measure.

Discover below all our possibilities of personalization of your stairs.

Design Parquet stellt Treppenstufen und Futterstufen nach Maß her.

Entdecken Sie unten alle unsere Möglichkeiten.

- **Habillage escalier métallique ou béton**
- **Possibilité d'habillage dans toutes les essences**
- **Différentes finitions possibles (Vernies, huilées, couleurs...)**
- **Assemblage et profil selon votre demande**

• *Stair cover made of metal or concrete* • *Cover in in all the species* • *Various finishing available (Varnish, oiled, colours)*

• *Assembly and profile on request*

• *Treppenstufen* • *Verschiedene Holzarten möglich*

• *Verschiedene Behandlungen (lackiert, geölt, farben)*

• *Verbindung, Profil der Seiten usw...*



Pour des finitions de qualité
For finishing of high quality
Für eine Verarbeitungsqualität

Accessoires

Accessories / Zubehör



La fabrication des parquets est réalisée grâce aux moyens techniques et humains. De nombreux contrôles qualité ont été effectués. Malgré les contrôles, il est recommandé de vérifier le produit avant de le poser. Si, celui-ci ne correspond pas à votre attente, ne le posez pas. Une fois la pose commencée votre parquet sera considéré comme accepté.

**PARQUET POSÉ
= PARQUET ACCEPTÉ**

A CONDITIONS GÉNÉRALES

■ **AVANT LA POSE D'UN PARQUET**, vous devez contrôler:

► **LE SUPPORT : IL DOIT COMPORTER UNE BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ.** Cette barrière contre les remontées d'humidité est obligatoire (voir le DTU), afin d'éviter toute reprise par le support. En cas de doute, vous devez prévoir un isolant.

- **Pose collée**, Nous conseillons l'utilisation de la sous-couche ISO ALU, c'est une garantie pour un support dont le taux d'humidité est compris entre 3 et 10%.

► **LE PARQUET DOIT ÊTRE STOCKÉ DANS UN LOCAL SEC ET CHAUFFÉ.**

Soit un taux de 45% à 65% d'humidité (ex : bord de mer, montagne). Pour un parquet brut, il faut le laisser se stabiliser 7 jours avant la pose sur le chantier, empilé en laissant les colis ouverts. Pour un parquet fini (verni ou huilé), les colis seront ouverts au moment de la pose.

► **LE SUPPORT DOIT ÊTRE :**

- **PLAN** : Planéité de 2 mm sous une règle de 2 m.
- **SEC** : Humidité de la dalle < 3% contrôlée avec un appareil homologué.
- **RIGIDE**
- **ADHÉRENT** : Pour une pose parquet collé.

EXCEPTION : Le sol chauffant basse température, l'humidité doit être < 2%. (Voir ci-dessous) et sur une chape anhydrite < 0,5%.

Le Local doit être chauffé, la température comprise entre 15°C et 25 °C. L'hygrométrie de l'air ambiant comprise entre 45 et 65%, voir le tableau ci-joint des courbes d'équilibre

hygrosopique du bois. Le support doit être dépoussiéré avant la pose. Avant de commencer la pose, ouvrir plusieurs colis afin de répartir harmonieusement les lames de parquet.

■ PENDANT LA POSE DU PARQUET

Les règles à respecter :

- Autour d'une pièce, le jeu de dilatation doit être de 1,5 mm par ml de large avec un minimum de 10 mm.
- Si la largeur de la pièce est supérieure à 8 mètres, prévoir un joint de fractionnement de 15 mm minimum. Les parquets lames larges 110/130 x 14 mm et 140/180 x 22 mm nécessitent un jeu de dilatation plus important. Pour les pièces ayant une largeur >5 mètres, il est conseillé de poser des cales de 0,3 mm toutes les 2 ou 3 lames pour une meilleure dilatation du parquet. Eviter de serrer trop fort les lames entre elles.

■ LORSQUE LA POSE EST TERMINÉE

Les règles à respecter :

- **Parquet brut** : Attendre au minimum 3 à 4 jours pour que le bois se stabilise. Puis effectuer le ponçage et la finition choisie.
- **Parquet verni** : Après 48 heures, vous pouvez utiliser la pièce parquetée. Nous garantissons nos parquets si les préconisations d'entretien sont respectées. (Voir chapitre entretien). Si vous posez votre parquet et vous ne respectez pas les préconisations sus-dénommées votre parquet ne sera pas garanti.

B POSE COLLÉE EN PLEIN DES PARQUETS

Vous devez contrôler :

► **LE COLLAGE.**

Navicol PS : environ 1,2 kg au m². Le collage est possible sur un ciment, une dalle béton, un aggloméré, un vieux parquet rigide, un carrelage adhérent et un contreplaqué.

La pose d'un parquet sur une chape anhydrite requiert quelques précautions de mise en oeuvre :

L'humidité de la dalle doit être < 0,5 % et l'hygrométrie de l'air comprise entre 40 et 60%.

- Le contrôle du support est réalisé avec une bombe

à carbure. (ce test, dans la plupart des cas est effectué par le chapiste).

- Le support doit être, plan, sec, rigide et propre (aspirer).
- Si la chape est poreuse, prévoir un primaire d'accrochage adapté.

La pose doit être réalisée avec une spatule crantée 4 x 4 mm pour une pose collée en plein.

Autres supports : Consulter le fabricant du support.

ATTENTION : ne pas mettre de colle sur les lames ni dans les rainures et languettes.

C POSE FLOTTANTE DES PARQUETS CONTRECOLLÉS

La pose est réalisée selon le DTU 51-11 pose flottante. Les lames sont assemblées entre elles par collage en rainure et languette sur leurs rives et bouts.

La colle est déposée en continue sur la joue supérieure de la rainure.

Conseils et instructions de pose des parquets massif et contrecollé

POSE COLLÉE AU CORDON DES PARQUETS

La pose doit être réalisée selon le DTU 51-2 parquets collés.

► LE COLLAGE.

Navicol PS2 : 1,5 Cartouche de 290 ml par m². Le collage est possible sur un ciment, une dalle béton, un

aggloméré, un vieux parquet rigide, un carrelage adhérent et un contreplaqué.

Cette pose n'est pas compatible sur un plancher chauffant.

CHAUFFAGE AU SOL BASSE TEMPÉRATURE

Les parquets de 10 à 16 mm d'épaisseur sont compatibles sur sol chauffant. Il est impératif de mettre en marche le chauffage 4 semaines avant la pose. Le chauffage doit être interrompu 48 heures avant la pose.

Après la pose, le chauffage est mis en route lentement et progressivement. Les règles de pose sont identiques à celles du collage en plein.

POSE CLOUÉE DES PARQUETS MASSIFS 20/22MM ET PLUS


Les règles générales préalable à la pose s'appliquent à la pose clouée d'un parquet massif et contrecollé. Le parquet doit avoir une épaisseur minimum de 20 mm. L'entraxe entre les solives ou lambourdes doit être au maximum de 40 cm d'axe en axe. Au-delà, vous devez ajouter entre chaque axe une lambourde ou une solive. La pose clouée doit être réalisée selon DTU 51-1 (entraxe de 30 cm pour les sols sportif).

DEUX PROCÉDÉS DE POSE :

- 1 - Pose traditionnelle clouée sur lambourdes scellées.**
Elle est réalisée directement sur la dalle ciment, et nécessite de caler les lambourdes afin d'obtenir la planéité de l'ensemble de la sous structure. Ensuite, clouer les lames de parquet sur les lambourdes.
- 2 - Pose clouée sur lambourdes flottantes.** Nous préconisons cette pose car elle offre des résultats phonique, thermique plus confortables et bien supérieures à la pose clouée traditionnelle.

SON PRINCIPE :

- Couler une chape pour obtenir un support plan, (noyer les fils et tuyaux dans le béton).
 - Poser au sol un poliane.
 - Puis, poser dessus un panneau de fibres de 5,5 ou 9,5 mm. (les panneaux doivent être posés en diagonal avec un espace de 1 cm).
 - Ensuite, poser les lambourdes (sans les fixer) sur le panneau de fibres espacées de 40 cm.
- Enfin, clouer le parquet sur les lambourdes afin d'obtenir un parquet souple. (Cette technique est utilisée dans les salles de sport).

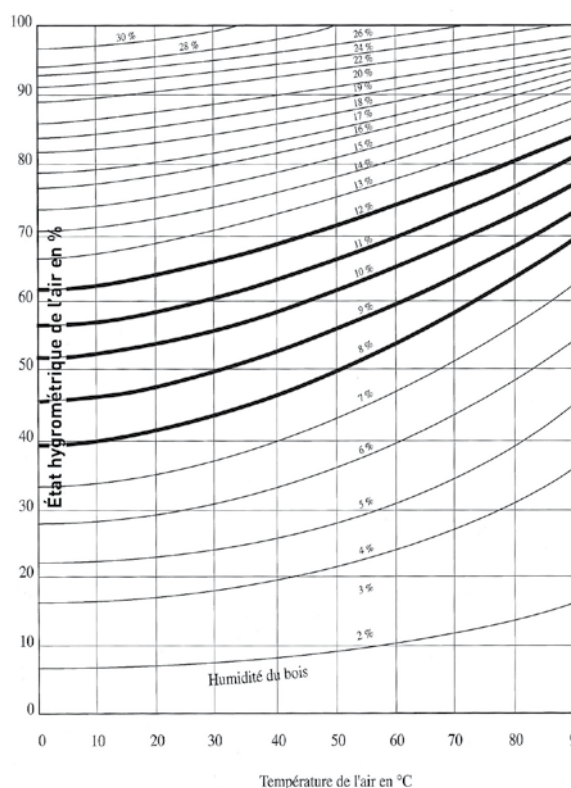

**RAPPEL : il est impératif de consulter
les clauses des différents DTU**

Entretien des parquets

Les parquets vernis

Finition vernie : Mat, Incolore et Vernis Roc

- ▶ Après la pose sur le chantier, appliquer 2 couches de Métallisant Blanchon pur.
- ▶ Entretien : utilisez au quotidien le Lisabril Blanchon. Appliquer le Métallisant une à deux fois par an, voire plus si nécessaire.
- ▶ Pour le nettoyage de tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyant Suractivé Blanchon.



Les parquets huilés > 3 types d'entretien suivant la finition choisie

La finition huilée permet une utilisation intensive (magasins, restaurants, hôtels...). Elle nécessite un entretien régulier et adapté à l'utilisation du local. Pensez également à prévoir le matériel adéquat pour un entretien de qualité (monobrosse ...)

Finition huilée Authentic : Sésame, Cumin, Gris de Guérande, Poivre Cendré, Galet, Terra Cota, Pure, Cimento, Ardosia, Platinum et essences exotiques huilées (sauf Ipé).

- **APRÈS POSE** : Design Protect One apporte une protection de la couleur pour les parquets.
MODE D'EMPLOI : Eliminer toute saleté et poussière du sol. • Appliquer le produit non dilué en 1 fine couche à l'aide d'une serpillière microfibre essorée • Respecter un temps de séchage de 60 minutes. • Appliquer une seconde couche puis laisser sécher 90 minutes. **CONSOMMATION** : 1 litre/20 m².
ENTRETIEN HEBDOMADAIRE OU MENSUEL : Mélanger 250 ml de Design Protect One avec 10 litres d'eau. Après trente minutes de séchage, on peut de nouveau marcher sur le parquet. Les temps de séchage indiqués sont valables dans des espaces bien ventilés.
- **POUR UN NETTOYAGE** : Pour un entretien courant, utilisez le savon Rubio® Monocoat "Soap" en 1L ou 2L à diluer.
 - ▶ Balayez le sol et éliminez la poussière.
 - ▶ Versez 150 ml de Rubio® Monocoat "Soap" dans un seau d'eau de 10 L.
 - ▶ Utilisez deux seaux : un seau contenant la solution au savon et un seau avec de l'eau claire. Plongez la serpillière dans la solution savonneuse et essorez-la au maximum.

Afin de pérenniser les couleurs sur les finitions huilées*, il est impératif d'appliquer 2 couches de Protect One après pose.



Finition huilée Natura : Vieux Chêne, Huilé blanc, Safran, Chêne huilé Natura, Navylam+, Loft Mountains et Ipé.

- **POUR L'ENTRETIEN COURANT** : Pour nettoyer votre parquet huilé utilisez le savon naturel pour parquet Blanchon. Il s'utilise dilué en effectuant un balayage avec un balai éponge, parfaitement essoré, pour ne pas mouiller excessivement le parquet. Après un nettoyage soigné vous pouvez utiliser l'huile d'entretien en spray Blanchon. La périodicité dépendra de la sollicitation des locaux.
 - ▶ Appliquer la Navyhuile ou l'huile d'entretien en spray et essuyer avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat. Vous pouvez aussi choisir la nuance d'huile d'entretien Blanchon correspondante à la nuance de l'huile (Snow (huilé blanc), vieux chêne).
- ▶ Cette opération sera facilitée et accélérée par l'emploi d'une monobrosse munie d'un pad beige (si le sol est encrassé, on peut utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.
- ▶ Remise en service : 4 à 8 heures après le lustrage.
- ▶ Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son lustrage mat, en général 1 à 2 fois par mois.



Finition huilée EKO : Incolore et Sable

- **POUR UN ENTRETIEN REGULIER** : Appliquez avec un balai type microfibre (à défaut, avec un linge de coton fin et propre) l'huile parquet d'entretien environnement Blanchon, sur le parquet huilé propre et sec.



- Rappel**
- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
 - Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
 - Ne lavez jamais votre parquet à grande eau pure.
 - N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacés.
 - Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

Récapitulatif des parquets

COULEUR	FINITION	N°	APRÈS POSE / ENTRETIEN RENFORCÉ	N°	NETTOYAGE / ENTRETIEN
Alpine	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Andes	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Apennines	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Ardosa (592)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Arzon (350)	Huile EKO	15	Huile d'entretien environnementale Blanchon	14	Savon naturel
Atlas	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Audierne	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Badiane (322)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Basalt (586)	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Blanc (332)	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Cannelle (347)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Carnac	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Carpantians	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Cérusé blanc (316)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Chêne huilé Natura	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Cimento (516)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Classic	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Cumin (345)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Dinard	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Edelweiss (308)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Ellsworth	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Exotique huilé (331)	Huile Authentic	13	Design Protect One	14	Design protect one /soap
Galet (517)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Gris de Guérande (346)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Hossegor	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Huile incolore (350)	Huile EKO	15	Huile d'entretien environnementale Blanchon	14	Savon naturel
Kavalas (585)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Kumquat (309)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
La Baule	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Morgat	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Opus (571)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Ozark	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Pitaya (325)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Platinum (505)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Poivre Cendré (343)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Pure (509)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Sable (584)	Huile EKO	15	Huile d'entretien environnementale Blanchon	14	Savon naturel
Safran	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel
Sésame (344)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Sichuan (312)	Vernis mat	1	Métamat	3	Lisabril
Terra Cota (518)	Huile Authentic	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Vernis bois brut (355)	Verni incolore	1	Métamat	3	Lisabril
Vernis Roc naturel (360)	Vernis Roc	1	Métamat	3	Lisabril
Vieux chêne (334)	Huile Natura	13	Huile d'entretien en spray	14	Savon naturel

(*Sauf lpe)

The manufacture of this parquet is the result of quality technical and human resource. We realized numerous quality controls. However, we ask you to check the product before the laying. If it does not meet your expectations, do not lay. The layed parquet is not guaranteed and can't be changed.

**PARQUET LAYED
= PARQUET ACCEPTED**

A LAYING GENERAL CONDITIONS

■ **BEFORE LAYING A PARQUET**, you must have checked the following points :

► **THE BASE (SUPPORT) MUST HAVE A BARRIER AGAINST MOISTURE.** A barrier against rising damp is compulsory (see DTU), so as to avoid recuperation by the support. If there is any doubt, you must need an insulation.

- **Glue laying**, we recommend to use the ISO ALU TB, a guarantee for a support with a dampness rate < 10%.

► **THE PARQUET MUST BE STORED IN A DRY AND HEATED ROOM.**

When weather conditions do not allow to obtain a rate from 45% to 65 % moisture (instance : beach, mountain), use an unfinish parquet and leave it for stabilization 7 days before the laying on the site (stacked and package opened). For a finish parquet (varnished or oiled), packs must be opened at the time of the installation.

► **THE SUPPORT MUST BE :**

- **FLAT** : Flatness of 2 mm under a rule of 2 mm
- **DRY** : Surface humidity < 3% checked with a certified device
- **RIGID**
- **ADHERENT** : for a glue parquet laying

Except for low temperature underfloor heating, the moisture must be < 2% (see below) and anhydre screed < 0.5 %.

Moreover, the room must be heated, the temperature should be between 15°C and 25°C. The ambient air humidity is between 45 % and 65% (control with a device) and see the

hygroscopic curves of the wood. The support must be free of dust before laying. During startup, open several packages so as to lay harmoniously all the strips of parquet.

■ DURING THE INSTALLATION OF THE PARQUET

You must respect the following rules :

- Around the room, the expansion space should be of 1.5 mm per ml of width with a minimal of 10 mm
- If the room is wider than 8 m (feet), you will need a fractionate joint of 15 mm minimal. The wide strips parquet 110/130 mm and 140/180 x22 mm requires an expansion space larger. The same principle for the widths of pieces > 5 meters, it is advised to lay by using wedges of 0.3 mm every 2 or 3 strips to allow an easier expansion of the floor. Do not tighten too much strips together.

■ WHEN THE INSTALLATION IS CONCLUDED

You must respect the following rules :

- **Unfinish parquet** : To wait 3 or 4 days minimal for the stabilization of the wood. Then do the sanding and the selected finish
- **Varnish parquet**: after 48 hours, you can use the room floored. We guarantee all our floor if the maintenance recommendations are respected. (see the chapter maintenance or your dealer). If you lay the parquet without respecting the recommendations mentioned, we can not guarantee any more the parquet.

B FULL GLUING PARQUET

You must respect the following rules :

► **THE GLUING .**

Navycol PS, around 1.2 kg/m². The gluing is possible on concrete, concrete slab, conglomerate, old rigid parquet, adherent paving and plywood.

The laying of the parquet on a anhydre screed requires some care implementation:

The moisture of the slab must be < 0.5 % and hygrometry of the air between 40 % and 50 %.

The control of the support must be realized with a carbide

bomb. (this test , in most cases is realized by the slab's operator) .

- The support must be flat, dry, rigid and clean .

- If the slab is porous, provide a Primary P100.

Other supports : you must consult the manufacture of the support. The installation is realized with a trowel with notch for a full laying.

Caution: Do not put glue on the strips or in the tongue and groove.

C FLOATING LAYING FOR ENGINEERED PARQUET

The installation must be performed as per the DTU 51-11 for floating laying. Strips are assembled together by gluing in Tongue & Groove on their sides and ends.

The glue is set down on the top of the groove..



Advise and laying instructions

■ GLUE LAYING CORD (AU CORDON) OF PARQUET

The laying must be realized as per DTU 51-2 glued parquet.

► GLUING.

Navycol PS2 : 1.5 cartridges of 290 ml/m². The gluing is

possible on concrete, concrete slab, conglomerate, old rigid parquet, adherent paving and plywood. Not compatible with underfloor heating.

■ LOW TEMPERATURE FLOOR HEATING :

Parquet from 10 to 16 mm of thickness are compatible on underfloor heating. It's necessary to start the heating 4 weeks before laying. 48 hours before laying, the heating must be cut. After laying, the heating must be

set up slowly and progressively. Rules of laying are similar to the full gluing.

For a best result, the gluing in full is strongly advise.

■ LAYING OF NAILED SOLID PARQUET OF 20/22 MM AND MORE

The general rules above referred apply to the nailed laying solid parquet. The parquet must be of a minimal thickness of 20 mm. The distance between joists or beams should be a maximal of 40 cm center to center. Over, you must add, between, a joist or a beam. The nailed laying must be realized as per DTU 51-1.

- Lay a fiber panel of 5.5 mm or 9.5 mm (panels must be laid diagonally and spaced of 1 cm)
- Lay joist (without fixing) on the panel of fiber spaced of 40 cm

Finally, nail the parquet on joist so as to get a flexible parquet (this technical system is used in sports room).


2 methods of installation:

- 1 - **Traditional installation nailed on joists sealed.** It is performed directly on the cement slab and requires to wedge joists so as to get a flatness of the whole structure. Then, nail the strips of parquet on joists.
- 2 - **Nailed laying on floating joists.** We recommend this laying as it provides better phonic and thermal results compared to the traditional nailed laying.

PRINCIPLE:

- Prepare a screed to get a flat support, insert wire and pipes in the concrete
- Lay a polyane on the floor

REMEMBER: it is imperative to consult the DTU different legal information

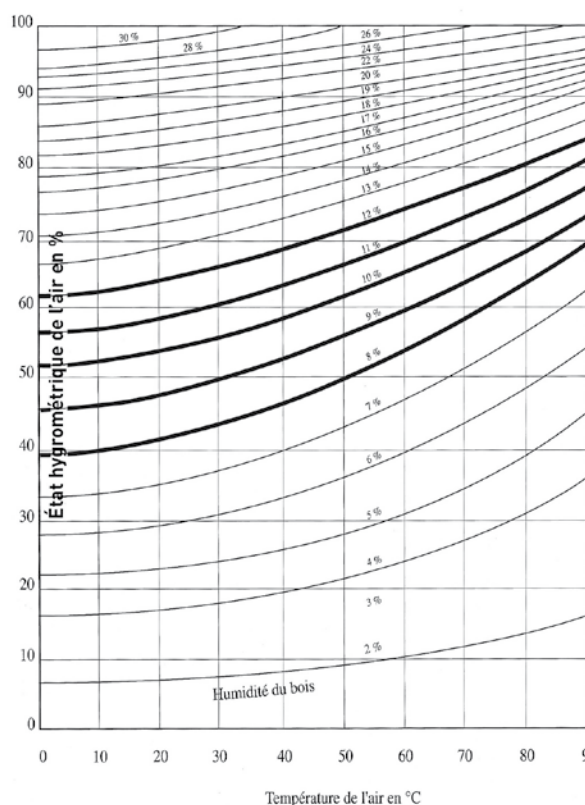

Floor maintenance

Varnished Floor Parquet

Finish varnish: Matt, colorless and Roc Varnished

- ▶ After the laying on the site, apply 2 coats of Blanchon Metalizing and daily, use the maintenance product Lisabril once or twice a year more if it's necessary.
- ▶ For cleaning hard stains or to remove old layers of metalizing, think after about the active cleaner from Blanchon.



Oiled floor parquet

> 3 types of maintenance following the selected finish

The oiled finish allows intensive use (shops, restaurants, hotels...). It requires a regular maintenance and suitable for the use of the room. Think also about the convenient equipment for a quality maintenance (mono brush...)

Authentic oiled finish: Sésame, Cumin, Gris de Guérande, Poivre Cendré, Galet, Terra Cota, Pure, Cimento, Ardosa, Platinum and exotic oiled species (except Ipe).

- **AFTER LAYING:** Design Protect one provides a protection of the color for all the floor parquets..

INSTRUCTIONS FOR USE : Removes all dirt and dust on the floor. Apply this product undiluted in thin layer with a microfiber cloth wrung. Respect the drying time of 60 mn. Apply a second layer and later let dry 90 mn.

CONSUMPTION : 1 liter/20 m².

WEEKLY MAINTENANCE OR MONTHLY: Mix 250 ml of Design Protect One with 10 liters of water.

After 30 mn of drying, we can walk again on the floor parquet. The drying time specified is for well-ventilated areas.

- **FOR CLEANING :** For a daily maintenance, use the Soap Rubio® Monocoat "Soap" in 1L or 2L to dilute.

- ▶ Sweep the floor and remove dust.
- ▶ For 150 ml of Rubio® Monocoat "Soap" in a bucket of water of 10L..
- ▶ Use two buckets : one with the soap solution and the other for the clear water. Dip the mop in the soap solution and wring as much as possible. In order to keep the colors with oiled finished, it's necessary to apply 2 layers of Protect One after laying.

In order to make durable the colors on the oiled finish, it is imperative to apply 2 coats of Design Protect One after the laying.



Natura oiled finish: Vieux Chêne, White oiled, Safran, oiled oak natura , Navylam+, Loft Mountains and Ipe.

- **FOR REGULAR MAINTENANCE :**

Clean your oiled parquet by using the natural soap for Parquet Blanchon. It must be used diluted by sweeping with a sponge, well-wrung so as not to wet excessively the floor. After a careful cleaning, you can use the maintenance oil in spray Blanchon. The frequency will depends on the traffic of the area.

- ▶ Apply the Navyhuile or the maintenance oil in spray and wipe with a clean and dry cotton cloth until a matt polish. You can also select the shade of the maintenance Blanchon oil corresponding to the oil. (Snow (white oil), vieux chêne)..

- ▶ This operation will be easier and accelerated by the use of a buffing machine fitted with a beige pad (if the floor is dirty, you can use a red pad to strengthen the mechanical cleaning). It's like a spray method : the polishing is faster and the mechanical cleaning reinforced.
- ▶ Start up : 4 to 8 hours after polishing
- ▶ Frequency : if the oiled parquet loses its matt polishing, in general from once to twice per month.



EKO oiled finish: Colorless and « Sable »

- **FOR A REGULAR MAINTENANCE :**

Apply the Blanchon environnement oil with a microfiber mop (or if it's not possible with a thin and clean cotton cloth) on a floor oiled clean and dry.





- Caution**
- Remember to put protective pads on chairs and furniture
 - Clean up the floor regularly using vacuum cleaner, broom or wool rag
 - Never wash hardwood floors with abundant water.
 - Do not use harsh detergents, abrasives, silicone or ammonia

List of products by parquet

COLOR	FINISH	N°	FIRST MAINTENANCE AFTER LAYING	N°	MAINTENANCE
Alpine	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Andes	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Apennines	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Ardosa (592)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Arzon (350)	EKO oiled	15	Environnemental care oil	14	Natural soap
Atlas	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Audierne	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Badiane (322)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Basalt (586)	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Blanc (332)	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Cannelle (347)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Carnac	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Carpantians	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Cérusé blanc (316)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Natura oiled oak	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Cimento (516)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Classic	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Cumin (345)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Dinard	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Edelweiss (308)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Ellsworth	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Exotic oiled (331)*	Authentic oiled	13	Design Protect One	14	Design protect one /soap
Galet (517)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Gris de Guérande (346)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Hossegor	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Colorless/Farblos (350)	EKO oiled	15	Environnemental care oil	14	Natural soap
Kavalas (585)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Kumquat (309)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
La Baule	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Morgat	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Opus (571)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Ozark	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Pitaya (325)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Platinum (505)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Poivre Cendré (343)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Pure (509)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Sable (584)	EKO oiled	15	Environnemental care oil	14	Natural soap
Safran	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap
Sésame (344)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Sichuan (312)	Matt varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Terra Cota (518)	Authentic oiled	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Colorless/Farblos (355)	Colourless varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Roc varnished (360)	Roc varnished	1	Métamat	3	Lisabril
Vieux chêne (334)	Natura oiled	13	Spray Oil maintenance	14	Natural soap

(*Except lpe)

Die Fertigung des Parkettbodens ist dank einer sehr hohen und spezialisierten Fähigkeit und Fertigkeiten des Menschen und Hochtechnologie hergestellt. Die Qualität unseren Produkten sind kontrolliert aber wir bitten Sie, dass sie das Produkt überprüfen, bevor sie es verlegen. Wenn das Produkt nicht zu Ihnen passen, bitten wir Sie, dass sie das Produkt nicht verlegen.

**VERLEGTE PARKETTBODEN
= PARKETT AKZEPTIERT**

A ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG DES PARKETTBODENS:

■ **VOR DER VERLEGUNG DES PARKETTBODENS**, müssen Sie vor allem überprüfen:

► **DAS BASIS MUSS AUS EINER SPERRE GEGEN FEUCHTIGKEIT BESTEHEN.** Die Sperre gegen Aufstieg der Feuchtigkeit ist obligatorisch (siehe DTU), um Schaden des Basis zu verhindern. Wenn Sie diese Existenz anzweifeln, müssen Sie wärme- und schalldämmendes Material vorsehen.

Verklebte Verlegung: Wir beraten Sie, um ISO ALU TB zu benutzen. Es ist eine Garantie für ein Basis gegen Feuchtigkeit, die der Zahl unter < 10% ist.

► **LAGERN DES PARKETTBODENS IN EINEM TROCKENEN UND BEHEIZTEN RAUM GELAGER**

Wenn die Wetterbedingungen nicht eine Zahl von 45% bis 65% der Feuchtigkeit (z.B. in die Berge, am Meer) erreichen kann, müssen Sie einen rohen Parkettboden benutzen, dessen Paket 7 Tagen vor der Verlegung aufgemacht sein müssen, damit der Parkettboden sich an dem neuen Raum gewohnt wird. Für einen fertigen Parkettboden (lackiert oder geölt) müssen die Pakete nur kurz vor Verlegung aufgemacht sein.

► **BASIS MUSS SO SEIN**

- Ebenheit von 2mm auf einem 2mm-Massstab
- Trocken : Feuchtigkeit der Bodenplatte < 3%; Überprüfung mit genehmigtem Gerät Hart
- Bodenhaftung : für eine verklebte Verlegung von Parkettboden

Außer auf Niedertemperatur-Bodenheizung, das heißt, < 2% (siehe unten) und auf ein Anhydrit-Estrich.

Das Raum muss zwischen 15 und 20 Grad beheizt und die Raumfeuchtigkeit zwischen 45 und 65 % (überprüfen Sie mit

mit genehmigtem Gerät) sein und siehe die Kurve der Raumfeuchtigkeit. Vor Verlegung muss das Basis sauber sein. Wenn Sie anfangen, teilen Sie bitte zuvor die Parkettstäbe ein.

■ WÄHREND DER VERLEGUNG DES PARKETTBODENS

Bitte beachten Sie zuvor auf :

- Dehnungsfuge : 1,5 mm pro mL breit mit 10 mm am mindestens.
- Raumbreite < 8m : Sie müssen eine Fuge von 15 mm am mindestens vorsehen. Breite Parkettstäbe 110/130 * 14 mm und 140/180* 22 mm erfordern mehr Dehnungsfuge. Es ist auch so, wenn Raumbreite unter 5 m ist, empfiehlt es, dass Sie Keilen von 0,3mm jede 2 oder 3 Parkettstäbe verlegen. Es ist hilfreich für den Parkettboden, denn er wird sich einfacher ausdehnen. Klammern Sie bitte die Parkettstäbe nicht zu stark miteinander um.

■ VERLEGUNG FAST FERTIG :

Bitte beachten Sie zuvor auf:

- **Roher Parkettboden:** Warten Sie bitte während 3 oder 4 Tage. Der Parkettboden muss sich stabilisiert. Danach schleifen Sie und erstellen Sie die gewählte Behandlung.
- **Lackierter Parkettboden:** Nach 48 Stunden können Sie auf den Parkettboden laufen. Wir geben unsere Garantie nur, wenn Sie sehr gut auf die Pflege und Reinigung achten (siehe Reinigung und Pflege Absätze oder Ihre Verkäufer). Wir geben keine Garantie, wenn Sie die regelmäßige Hinweise über die Verlegung des Parkettbodens nicht respektiert haben.

B OBERFLÄCHENVEREDELUNG :

Bitte beachten Sie zuvor auf :

► **KLEBEN**

Navycol PS, etwa 1.2 kg/m². Das Kleben ist möglich auf Ziment, Betonplatte, alte und harte Parkettböden.

Verlegung des parkettbodens auf Anhydrit-Estrich:

- Feuchtigkeit der Platte: <0,5% + Raumfeuchtigkeit zw. 45 und 60%
- Überprüfung des Basis: wenden Sie Karbid-spray an (normalerweise ist vom Estrichleger hergestellt)

- Flaches, hartes und sauberes (Staubsauber) Basis ist ein Muss

- Wenn Anhydrit-Estrich porös ist, sehen Sie einen Haftprimer P100 vor

Anderes Basis : Sie müssen Ihren Hersteller des Basis fragen.

ACHTUNG: Sie dürfen nicht auf die Parkettstäbe oder in Nut oder Stift mit Kleben füllen.

C SCHWIMMENDE VERLEGUNG DES MEHRSCICHTPARKETTS

Herstellung nach DTU 51-11 schwimmender Verlegung. Die Parkettstäbe sind von Nut und Futter langseitig und im Kopf

zusammengesetzt (mit Weissleim). Der Leim auf der Oberseite der Nut und Stift auftragen.

Räte und Gebrauchsanweisung

▣ STREIFENFORMIGE VERKLEBUNG :

Nach DTU 51-11 verklebte Verlegung

► DAS KLEBEN.

Navycol PS2 : 1.5 Kartuschen von 290 ml/m². Das

Kleben ist möglich auf Zement, Betonplatte, alte und harte Parkettböden, Sperrholz und fester haftende Fliesen. Nicht kompatibel mit Fußbodenheizung

▣ NIEDERTEMPERATUR-FUSSBODENHEIZUNG :

Parkett von 10 bis 16 mm Dicke sind mit Bodenheizung vereinbar. Vier Woche vor der Verlegung müssen Sie anheizen aber 48 Stunden vor der Verlegung müssen Sie die Heizung abdrehen. Nach der Verlegung müssen

Sie die Heizung noch mal anheizen aber langsam und schrittweise. Um ein besseres Ergebnis zu bekommen, ist vollflächige Verklebung empfohlen.


▣ VERNAGELTE VERLEGUNG DER MASSIVPARKETTBÖDEN UND MEHR:

Die allgemeine Bedingungen, wie oben erwähnt, gelten für die vernagelte Verlegung des Massivparkettboden. Der Parkettboden muss minimum 20 mm Dicke haben. Der Achsabstand zw. Holzbalken muss zum Maximal 40 cm von Achse zu Achse erreichen. Jenseits von 40 cm fügen Sie inzwischen Holzbalken hin. Die vernagelte Verlegung muss nach DTU 51-1 hergestellt sein.

ZWEI VERFAHREN ZUR VERLEGUNG :

- 1 - Traditionnelle vernagelte Verlegung mit versiegelten Holzbalken. Herstellung auf Ertstenstrich • Holzbalken feststellen, um eine Flachheit für das ganze Basis zu haben • Parkettstäbe und Holzbalken zusammennageln.
- 2 - Vernagelte Verlegung mit schwimmenden Holzbalken. besseres Ergebnis als die traditionelle vernagelte Verlegung in Bezug auf Schall- und Wärmedämmung.

ACHTUNG : Konsultieren Sie die Verlegungsnormen (DTU in Frankreich)

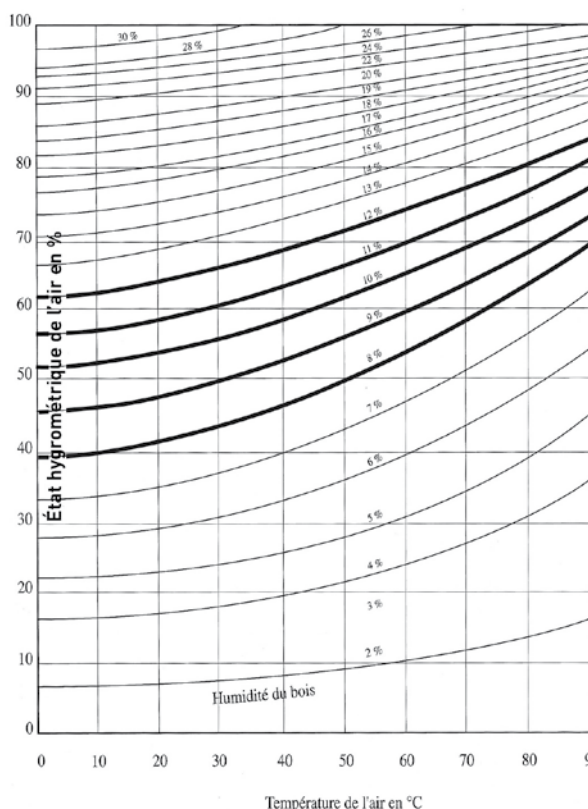

Reinigung und Pflege der Parkettböden

Lackierte Parkettböden

Lackierte Behandlung: Matt, Farblos, Roc

- ▶ Nach der Verlegung sollten 2 Schichten von Vollpflege Matt Blanchon (Metallisant) anwenden, und Reinigung : benutzen Sie der Reiniger "Lisabril" von Blanchon ein-bis zweimal pro Jahr, gegebenenfalls öfters, auftragen.
- ▶ Um die harte Flecke oder die alte Schichte wegzubekommen, denken Sie an den Reiniger Blanchon (Nettoyant Suractivé).



Geölte Parkettböden

> 3 Pflegemöglichkeiten gemäß die gewählte Behandlung

Die geölte Fertigstellung bietet eine intensive Benutzung an (Laden, Restaurant, Hotel, usw.) Die geölte Fertigstellung erfordert eine regelmäßige Reinigung und einen aufpassenden Raum. Sehen Sie eine passende Ausrüstung für hohe Pflegequalität vor (Haarbesen).

Authentic geölte Behandlungen : Sésame, Cumin, Gris de Guérande, Poivre Cendré, Galet, Terra Cota, Pure, Cimento, Ardosa, Platinum und geölte Tropenholzarten (außer Ipe).

- **NACH DER VERLEGUNG:** Design Protect One schützt die Farben des Parkett.

BEDIENUNGSANLEITUNG : Fegen Sie den Boden und Staub aufnehmen. Wenden Sie eine dünne Schicht von dem puren Produkt mit einer Mikrofaser Besen. Warten Sie 60 Minuten und wenden Sie eine zweite Schicht an und 90 Minuten trocknen lassen. **VERBRAUCH:** 1 l/20 m².

FÜR DIE WÖCHENTLICHE ODER MONATLICHE PFLEGE: Mischen Sie 250ml von Design Protect One mit 10L Wasser. Reinigen Sie. Dann können Sie wieder auf den Boden nach 30 Minuten laufen.

- **FÜR EINE ÜBLICHE PFLEGE:**

- ▶ Fegen Sie den Boden und Staub aufnehmen
- ▶ Mischen Sie 150ml von Rubio Monocoat Seife «soap» mit 10L Wasser, reinigen Sie mit einem Putzlappen (gut ausgewrungen).
- ▶ Benutzen Sie 2 Eimer, ein für Seife und ein für klar Wasser..

Um die Farben über geölte Behandlung zu einer ständigen Einrichtung zu machen, die Anwendung von 2 Schichten von Design protect One ist impérativ.



Natura geölte Behandlungen : Vieux Chêne, weiß geölt, Safran, Natura geölte Eiche, Navylam+, Loft Mountains, Ipe.

- **FÜR EINE ÜBLICHE PFLEGE**

Um Ihre Parkettböden zu reinigen, verwenden Sie den natürlichen Reinigungsseife für Parkettböden Blanchon. Verdünnen Sie den Seife ins Wasser. Fegen Sie den Boden mit einem Schwammbesen, der sehr gut geschleudert sein soll. Nach einer fleißigen Pflege dürfen Sie das Spray-Pflegeöl Blanchon verwenden. Die Häufigkeit der Pflege hängt von dem häufigen Besuch in ihrem Raum ab.

- ▶ Tragen Sie "Navyhuile" oder das Spray-Pflegeöl auf und wischen Sie mit einem trockenen und sauberen Baumwolltuch ab, bis Sie ein Glänzen erreichen. Sie können auch ihre Ölsreinigungsorte bei Blanchon wählen, die entspricht. (Weiss Geölt, Vieux Chêne geölt...).

- ▶ Diese Bedienung wird einfacher und schneller durch Haarbesen mit Beige-Pad sein (wenn der Boden sehr dreckig ist, kann man ein Rot-Pad nutzen, um die mechanische Reinigung zu verstärken: Glänzen ist schneller und mechanische Reinigung verstärkt.)
- ▶ Wiederinbetriebnahme : 4 bis 8 Stunden nach Polieren.
- ▶ Frequenz : wenn das Parkett sein Mattpolieren verloren hat (1 bis 2 Mal pro Monat).



EKO geölte Behandlung: Farblos und Sable.

- **FÜR EINE REGELMÄSSIGE PFLEGE :**
Benützen Sie das Öl S.D. Von Blanchon (Environmental ÖL)





Warnung

- Kleben Sie bitte erst Filzplättchen (patin) auf Möbel und Stuhlbeine
- Verwenden Sie kein aggressives Reinigungsmittel oder andere, die Schleifmittel, Silikon oder Salmiakgeist enthalten.
- Regelmäßige Pflege ist erforderlich: Staub saugen, fegen, Wolltuch reinigen.
- Reinigen Sie nie den Parkettboden mit vielem Wasser.
- Harte flecken sollen mit einem feuchten Schwamm und einem neutralen Reinigungsmittel wegbekommen sein.

Produktenliste nach Parkett

FARBEN	BEHANDLUNG	N°	ERSTE PFLEGE NACH DER VERLEGUNG	N°	REINIGUNG
Alpine	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Andes	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Apennines	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Ardosa (592)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Arzon (350)	EKO geölt	15	Öl S.D	14	Natural Seife
Atlas	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Audierne	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Badiane (322)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Basalt (586)	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Blanc (332)	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Cannelle (347)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Carnac	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Carpanthians	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Cérusé blanc (316)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Natura Geölt Eiche	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Cimento (516)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Classic	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Cumin (345)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Dinard	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Edelweiss (308)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Ellsworth	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Exotic oiled /geölt (331)*	Authentic geölt	13	Design Protect One	14	Design protect one /soap
Galet (517)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Gris de Guérande (346)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Hossegor	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Farblos (350)	EKO geölt	15	Öl S.D	14	Natural Seife
Kavalas (585)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Kumquat (309)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
La Baule	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Morgat	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Opus (571)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Ozark	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Pitaya (325)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Platinum (505)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Poivre Cendré (343)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Pure (509)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Sable (584)	EKO geölt	15	Öl S.D	14	Natural Seife
Safran	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife
Sésame (344)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Sichuan (312)	Lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Terra Cota (518)	Authentic geölt	6	Design Protect One	6	Design protect one /soap
Colorless/Farblos (355)	Farbloslackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Roc lackiert (360)	Roc lackiert	1	Vollpflege Matt (Métamat)	3	Lisabril
Vieux chêne (334)	Natura geölt	13	Spray Pflegeöl	14	Natural Seife

(*Außer lpe)



La marque de la
gestion forestière
responsable

DESIGN PARQUET

P.A. de Torcé Est • Montigné • 35370 Torcé • FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 • Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.fr