



Effiziente Schnellmontage
in 45 Minuten einsatzbereit



Kraftvolle Tätigkeit
bis 5,0t Hublast




Leiser Betrieb
elektrischer Anschluss



Hohe Arbeitssicherheit
präzise Funkfernsteuerung









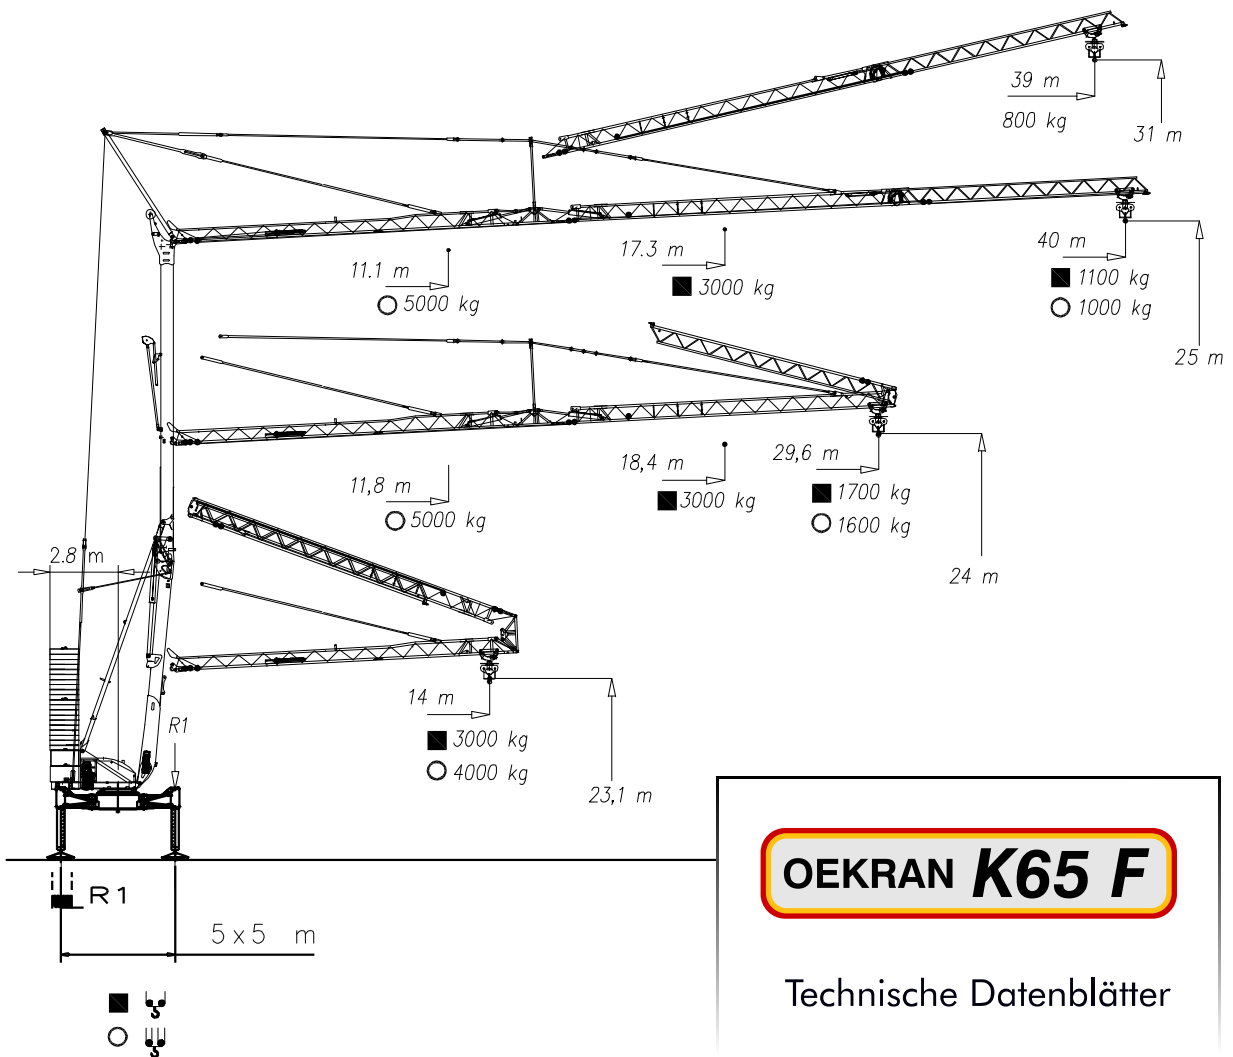


Flexibel einsetzbar
Platzbedarf 6,2 x 6,2 m




OEKRAN K65 F

Technische Datenblätter

Lastkurven | Courbes de charges | Load diagrams | Curve di carico | Curvas de cargas

	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>20</td><td>39</td></tr> <tr><td>800</td><td>800</td><td>800</td></tr> </table>	3	20	39	800	800	800	m	OP	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>20</td><td>39</td></tr> <tr><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td></tr> </table>	3	20	39	1000	1000	1000	m	kg																	
3	20	39																																	
800	800	800																																	
3	20	39																																	
1000	1000	1000																																	
	<table border="1"> <tr><td>11,1</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td></tr> <tr><td>5000</td><td>4540</td><td>3730</td><td>3150</td><td>2720</td><td>2390</td><td>2120</td><td>1910</td><td>1730</td><td>1570</td><td>1440</td><td>1330</td><td>1230</td><td>1150</td><td>1070</td><td>1000</td></tr> </table>	11,1	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	5000	4540	3730	3150	2720	2390	2120	1910	1730	1570	1440	1330	1230	1150	1070	1000	m	kg
11,1	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40																				
5000	4540	3730	3150	2720	2390	2120	1910	1730	1570	1440	1330	1230	1150	1070	1000																				
	<table border="1"> <tr><td>11,8</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>29,6</td></tr> <tr><td>5000</td><td>4910</td><td>4030</td><td>3410</td><td>2950</td><td>2590</td><td>2300</td><td>2070</td><td>1880</td><td>1710</td><td>1600</td></tr> </table>	11,8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29,6	5000	4910	4030	3410	2950	2590	2300	2070	1880	1710	1600	m	kg										
11,8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29,6																									
5000	4910	4030	3410	2950	2590	2300	2070	1880	1710	1600																									
	<table border="1"> <tr><td>20,1</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td></tr> <tr><td>2500</td><td>2250</td><td>2030</td><td>1840</td><td>1690</td><td>1550</td><td>1440</td><td>1340</td><td>1250</td><td>1170</td><td>1100</td></tr> </table>	20,1	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	2500	2250	2030	1840	1690	1550	1440	1340	1250	1170	1100	m	kg										
20,1	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40																									
2500	2250	2030	1840	1690	1550	1440	1340	1250	1170	1100																									
	<table border="1"> <tr><td>21,4</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>29,6</td></tr> <tr><td>2500</td><td>2410</td><td>2180</td><td>1980</td><td>1810</td><td>1700</td></tr> </table>	21,4	22	24	26	28	29,6	2500	2410	2180	1980	1810	1700	m	kg																				
21,4	22	24	26	28	29,6																														
2500	2410	2180	1980	1810	1700																														
	<table border="1"> <tr><td>17,3</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td></tr> <tr><td>3000</td><td>2860</td><td>2520</td><td>2250</td><td>2030</td><td>1840</td><td>1690</td><td>1550</td><td>1440</td><td>1340</td><td>1250</td><td>1170</td><td>1100</td></tr> </table>	17,3	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	3000	2860	2520	2250	2030	1840	1690	1550	1440	1340	1250	1170	1100	m	kg						
17,3	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40																							
3000	2860	2520	2250	2030	1840	1690	1550	1440	1340	1250	1170	1100																							
	<table border="1"> <tr><td>18,4</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>26</td><td>28</td><td>29,6</td></tr> <tr><td>3000</td><td>2710</td><td>2420</td><td>2180</td><td>1980</td><td>1810</td><td>1700</td></tr> </table>	18,4	20	22	24	26	28	29,6	3000	2710	2420	2180	1980	1810	1700	m	kg																		
18,4	20	22	24	26	28	29,6																													
3000	2710	2420	2180	1980	1810	1700																													
	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>14</td></tr> <tr><td>4000</td><td>4000</td></tr> </table>	3	14	4000	4000	m	kg																												
3	14																																		
4000	4000																																		
	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>14</td></tr> <tr><td>3000</td><td>3000</td></tr> </table>	3	14	3000	3000	m	kg																												
3	14																																		
3000	3000																																		

Eckdrücke | Reactions | Réactions | Reazioni | Reacciones | Reacções




R1 ● 31 t ■ 24 t

▲ 17.5 t ○ 30.6 t


- Reaktionskräfte in Betrieb | Reazioni in servizio | Reactions in service | Réactions en service
Reacciones en servicio | Em serviço
- Reaktionskräfte außer Betrieb | Reazioni fuori servizio | Reactions out of service | Réactions hors service
Reacciones fuera de servicio | Fora de serviço
- ▲ Konstruktionsgewicht ohne Transportachse | Peso della gru senza assali | Dead weight without transport axles
Poids de construction sans eissieux | Peso de la grua sin tren de transporte | Peso de grua sem carro de transporte
- Ballastgewicht | Peso zavorra rotante | Ballast weight | Poids du lest
Peso de lastre | Peso de lastre rotativo


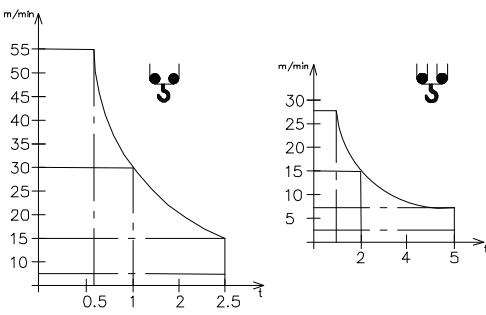


OEKRAN K65 F


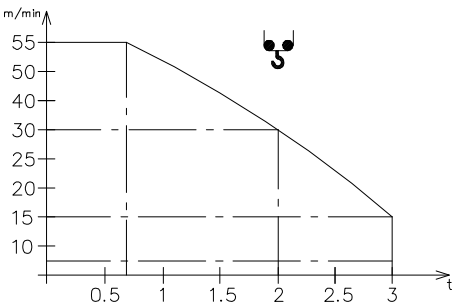


Montage | Montage | Erection | Montaggio | Montaje | Montagem

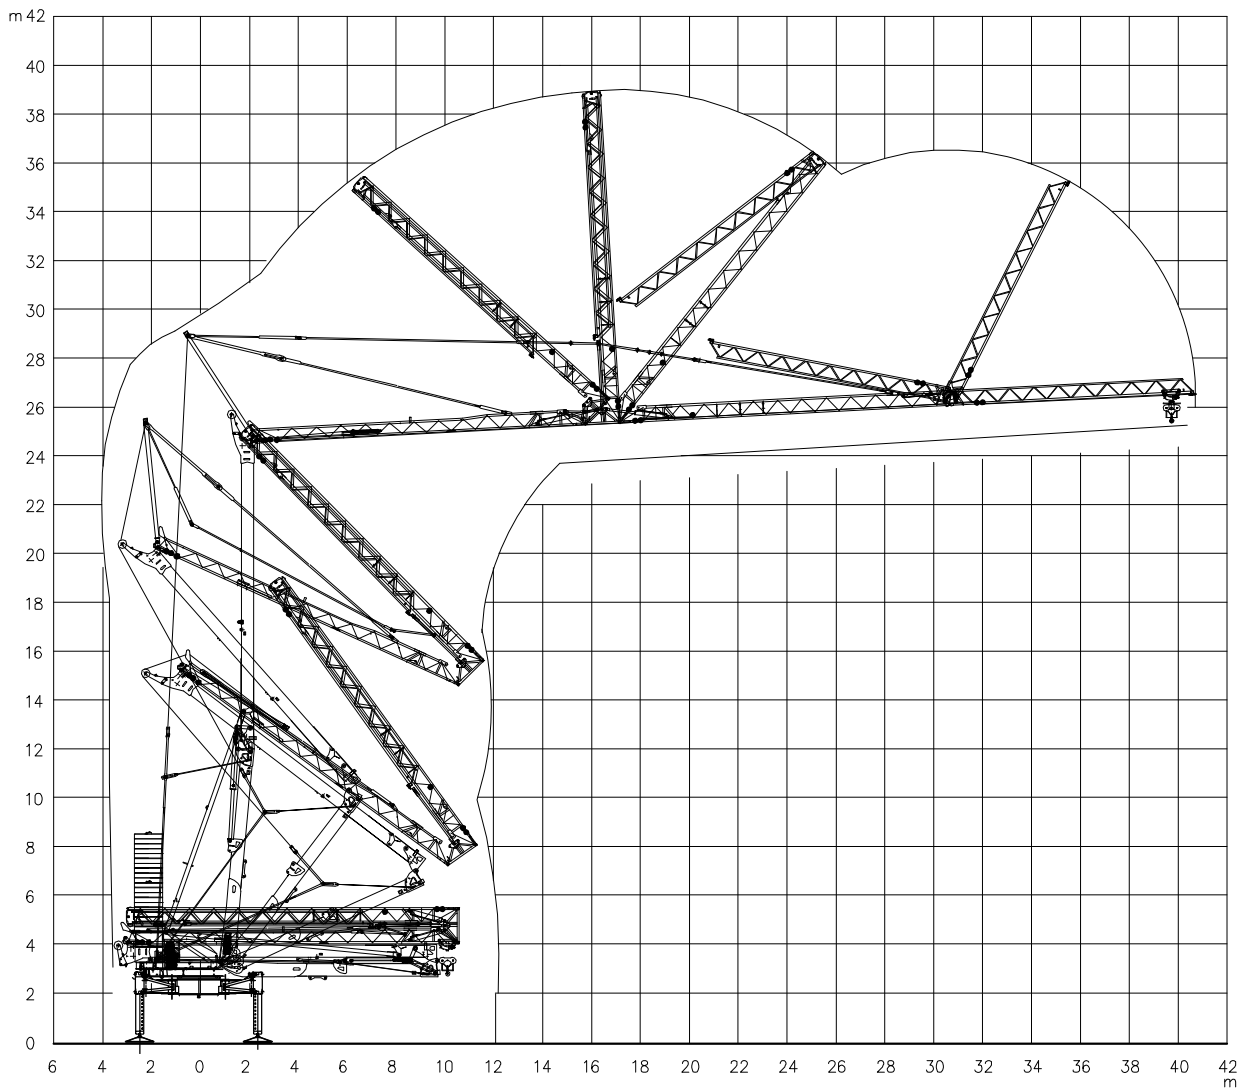





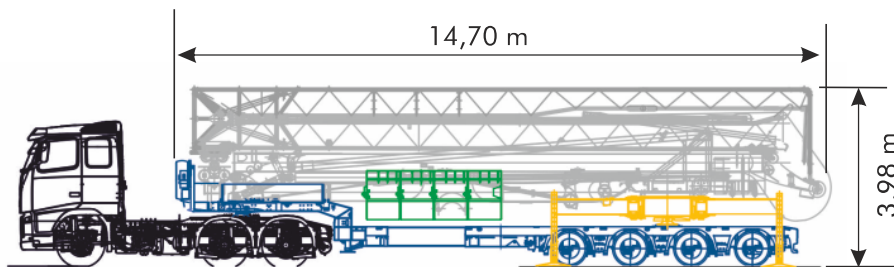



Transport | Transport | Transport | Trasporto | Transporte



V12.40 Sollevamento Hoisting Levage Heben Elevaciòn Elevaçao	m/min						V12.40 8.8 kW (12 Hp) 18 kVA 
		t	4	15	30		
	m/min						
		t	2.5	2.5	1.0		
	m/min	2	7.5	15	27.5		
		t	5.0	5.0	2.0		

V15.45 Sollevamento Hoisting Levage Heben Elevaciòn Elevaçao	m/min						V15.45 11 kW (15 Hp) 20 kVA 
		t	4	15	30		
	m/min						
		t	3	3	2.0		

Carrello Trolleying Distribuciòn			1a	0 → 45	m/min	2.2 kW / 3 kW
			2a	0 → 45		
			3a	0 → 45		
			1a	0 → 17	m/min	3 kW
			2a	0 → 17		
			3a	0 → 17		
			1a	0 → 17	m/min	3 kW
			2a	0 → 17		
			3a	0 → 17		
Rotazione Slewing Orientaciòn			1a	0 → 0.8	giri/min tr/min rp/min	2.2 kW
			2a	0 → 0.8		
			3a	0 → 0.8		

Rete elettrica | Réseau | Mains supply | Netzstrom | Red | Rede electrica

400 V - 50 Hz

Potenza elettrica necessaria | Puissance électrique nécessaire | Necessary electric power
Anschlusswert | Potencia electrica necesaria

V12.40 18 kVA
V15.45 20 kVA

Conforme alla direttiva 2000/14/CE sul livello acustico
 Conforme à la directive 2000/14/CE sur le niveau acoustique
 In compliance with the 2000/14/CE instruction on noise level
 Gemäss EWG-Richtlinie 2000/14/CE über Schall-Leistungspegel
 Conforme con la directiva 2000/14/CE sobre el nivel acustico

FEM 1.001 – A3



Documento commerciale non contrattuale
Per tutte le informazioni tecniche riferirsi
alle corrispondenti istruzioni

Unverbindliches Vertriebsdokument.
Für technische Informationen, siehe die
entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally
binding. For any technical information, please
refer to the corresponding instructions.

Documento comercial no contractual
Para cualquier información técnica,
ver la noticia correspondiente.